## JTL


「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全,本公司每年提供乙次 免費到府安檢服務,請來電預約安排

排油煙機

安裝使用説明書

JT-1112系列



地址:台中市南屯區工業21路23號 網址:www.e-jtl.com.tw

◆安裝及使用前請詳閱本説明書

# JTL

### 目錄

| - |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| Ę |
| ( |
| 7 |
| 8 |
|   |

- 逾產品保固期如有故障報修,將酌收檢修工資,若有更換零件,則 材料費用另計。
- ◆ 本公司關心您的產品使用安全,每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費),請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡,遺失恕不補發(並可能喪失 您的保固權益),請妥善保管。


| 商品品名  | : | 排油煙機JT-1112系列 |
|-------|---|---------------|
| 用戶姓名  | : |               |
| 用戶地址  | : |               |
| 購買日期  |   |               |
| 經銷商名稱 | : |               |
| 經銷商電話 | : |               |

(請蓋店章並詳填資料,以確保您的權益) **免付費服務專線:** 0800-380999





#### 一.各部零件名稱



※本圖僅作部品名稱之標示·與實物不符·請依實物為準。

#### ■附屬零件(此部品之有無·請依實際機型為準)

| 名 稱       | 簡圖                                   |    | 名 稱 | 簡圖                                     |
|-----------|--------------------------------------|----|-----|--|
| 鋁風管       | //////////////////////////////////// | 1支 | 說明書 | 1本                                     |
| 安裝施工圖     |                                      | 1張 | 附件包 | 内附:孔塞X6支<br>木螺約X6支<br>自攻螺絲X8支、華司頭螺絲X4支 |
| 上風管護罩 固定座 |                                      | 1個 |     |  |


#### 二.安裝前注意事項

- 排油煙機安裝位置應避免直接安裝於窗戶上方或門窗過多之處,避免產生太大的空氣對流,而在油煙尚未達有效吸力範圍內即被吹散,以致於無法發揮應有的排煙效果。
- ☑ 排油煙機應安裝於爐台正上方,安裝高度應以爐面到排油煙機機體底部約65~70公分為佳,或以使用者頭部碰不到為原則,避免因安裝太高排煙效果不佳或裝太低碰到頭部而不方便。
- 受裝時應使機體左右平行(若有高低可由左右吊鐵掛勾做調整),機體後背應儘量貼壁,以避免油杯內積油傾向單邊而溢出。
- 4 排風出口至機體的距離應避免過長,以免氣流擠壓於管內影響排風效果。
- 5 排油煙機之排風管出口請往下勿對準鄰居·以免影響左鄰右舍。
- 6 安裝排風管時不得將排出之油煙釋放至燃燒瓦斯或其他燃料的排煙道內。
- ☑ 安裝時需先接合接地線再插電源線並確認使用電壓為110V~60Hz。(請勿將接地線接於水管、瓦斯管或電話線等·以避免危險。)

#### 三.安裝說明

- 1 打開機體紙箱檢視說明書、鋁風管、...等 附屬配件是否齊全。
- ② 按裝施工圖貼於欲擺放排油煙機牆壁位置上,以1/4" 鑽頭鑽孔,將塑膠栓塞入 孔內,配合吊鐵鑰匙孔及旁邊孔位,鎖 上4支木螺釘。(圖一)
- 3 將機體懸掛於木螺釘上,懸掛後機體要保持一定水平,必要時需調整機體吊鐵 高度,確保機體懸掛之水平。
- 4 鋁風管之一端套入風管座·接口處纏繞電工膠布(圖二);然後將上下風管護罩套入風機組·然後取附件包內4支扁圓頭螺絲·自機體吸風口處兩側鎖入下風管護罩螺絲孔並鎖緊固定。(圖三)
- 5 鎖固下風管護罩後·拉伸鋁風管至所需 長度·並將出口端固定於牆壁上之預設 排氣孔上。
- 6 將上風管座護罩垂直拉至所需位置,以此比對上風管護罩固定位置,以筆繪固定點,再以1/4" 鑽頭鑽孔,將塑膠栓塞入孔內,用木螺釘將固定座固定於牆上,再用2支直徑4mm螺絲將上風管護罩固定於固定座上。(圖四)
- 7 風機馬達下方油杯拆卸方式 (圖五):將油杯向上推至接觸風機馬達,再往壁面方向後推即可取出,安裝動作反之。

按裝後請將機殼與風管護罩表面之PE保 護膜撕掉,避免沾附油煙後無法撕掉。

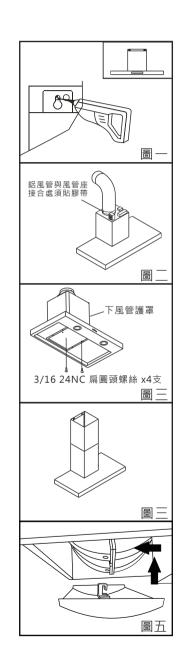

凡購買本公司品牌或代理產品,均享有自購買日起一年內之產品保固服務,部分自然耗損性零件,(如玻璃、殼體、風管、燈泡、油網(濾網)、油杯、電源線(配線材)、煙罩...等)及配件零件(如包裝內零件、螺絲、說明書...等)之損壞或遺失,或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內:

- 產品安裝於不正確的使用環境,如:電壓過大(過小)、線路老舊之場所
- 自行安裝或改裝產品者
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失
- 家用產品使用於營業用之場所
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)
- 本公司保有修改條款之權利

2

#### 九.限用物質含有情況標示聲明書

| 設備名稱:排油煙機 型號(型式): JT-1112系列<br>Equipment name Type designation (Type) |  |                      |                      |   |  |  |  |
|---|--|----------------------|----------------------|---|--|--|--|
|   | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |   |  |  |  |
| 單元Unit  | 如<br>Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent.chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |  |
| 金屬組件  | 0  | 0                    | 0                    | 0   | 0  | 0  |  |
| 塑膠組件  | 0  | 0                    | 0                    | 0   | 0  | 0  |  |
| 電源線組、配線   | 0  | 0                    | 0                    | 0   | 0  | 0  |  |
| 馬達組   | 0  | 0                    | 0                    | 0   | 0  | 0  |  |
| 電路板及其<br>重要零組件  | 0  | 0                    | 0                    | 0   | 0  | 0  |  |

備考1. "超出0.1 wt%"及 "超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the

restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: " $\bigcirc$ " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "- " 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

#### 金屬組件

金屬外殼(不銹鋼)

螺絲

#### 電源線組:

| 電源線    |  |
|--------|--|
| 黑色耐熱線組 |  |
| 黑色耐熱線  |  |
| 白色耐熱線  |  |

#### 四.使用說明

■依所需功能,按機體前方之開關按鍵。

| 圖示         | 功能說明           |
|------------|----------------|
| CLO        | 啟動馬達運轉與延遲關閉按鈕。 |
| $\bigcirc$ | 控制馬達運轉降低切換按鈕。  |
|            | 控制馬達運轉上升切換按鈕。  |
| *          | 控制照明燈亮與熄按鈕。    |

說明: ●按下啟動按鍵 **【** 】後馬達會以中速運轉,段位指示燈恆亮,按一次,馬達會以當前運轉段位進入延遲關閉模式,指示燈閃滅,一分鐘後關閉馬達運轉。

●馬達運轉時啟動按鍵 ( Ⅰ )按兩次直接關閉馬達運轉。

#### 五.注意事項

- 1 請勿在開機使用時拆洗濾油網。
- 2 非專業人員嚴禁自行拆卸機體清洗。
- 3 機體嚴禁用水直接清洗或浸泡水中,以免產生漏電或損壞馬達。
- 4 嚴禁於排油煙機下方直接燃燒或鍋中燃火,例:烹飪燒酒雞之類食物,直接 於鍋中燃火,以免燒毀馬達或發生火災。
- **5** 集油杯禁用強酸、強鹼清潔劑浸泡清洗。建議使用洗碗精、沙拉脫、肥皂粉、洗衣粉...等清洗。
- 6 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時,室內應有良好通風。
- 排風管請適當調整使廢氣完全排出,切勿藉由瓦斯或其他燃料之排氣道釋出。
- 8 若發現電源線有破損現象,請停止使用並請專業維修人員維修。
- 9 若未依說明書建議執行清潔,可能引起火災之危險。

#### 六.日常檢查與保養

- 1.為發揮本機最佳性能及產品使用壽命,應經常注意保養。
- 2.保養維修時請將插頭拔除。
- 3.機體外部清潔:排油煙機使用後請以乾淨或沾有中性清潔劑抹布,擦拭機體外觀 ,再以乾淨抹布擦拭。

#### 4.濾油網清洗:

- (1)請依使用頻率,建議半個月至一個月清洗一次,請勿超過一個月,以免清理不易。
- (2)清洗時,請將濾油網浸泡於中性清潔液中,再以清水清潔後晾乾,即可將濾網裝回機體使用。(注意不要使用氨水或含氨的清潔劑,避免金屬網變黑)。

#### 七.異常狀況處理方式

| 狀 況         | 原 因 與 處 理 方 法  |
|-------------|--|
| 燈不亮<br>馬達會轉 | 檢查開關插線是否脫落,若無,則需聯絡經銷商更換。   |
| 馬達不轉        | 1.查看開關或插頭接觸是否正常。 2.拆下保護網後用手轉動風葉,若轉不動查看風葉是否卡住,若是,請更換整組馬達風機組。 3.若風葉用手輕動皆能運轉自如,則是電容器問題。 先查看電容器與馬達接線是否脫落;若接線正常則是電容器損壞,請更換電容器。 4.若按下馬達按鍵,稍微運轉後即停止,而於馬達處可聞到燒焦臭味,則為馬達燒毀,請更換整組馬達風機組。 |
| 機體震動<br>有雜音 | 1.查看馬達/風葉是否鎖緊或機體各部焊接是否有脫落。<br>2.若馬達已鎖緊·則是風葉受損變形造成震動,請更換風葉。   |
| 電源線損壞       | 請撥打免付費服務電話:0800-380-999,進行報修服務   |
| 吸力不佳        | <ul><li>1.排油煙機周圍環境門窗通風過多,對流太大。</li><li>2.排油煙機與爐面距離太高,請調整高度。</li><li>3.排風管連接太長或彎角太多,或是風管出口有阻礙,請改善清理。</li><li>4.排油煙機裝於窗戶處所致,請於排油煙機後部下方放一片耐火板以遮窗戶之凹處。</li></ul>                 |
| 機體歪斜        | 1.若是左右歪斜請由吊鐵調整。<br>2.若是向前傾斜,請由木螺釘再行鎖入牆壁(釘身約0.5~1<br>公分於壁外),或查看吊鐵固定於機身的螺絲是否鬆落。  |

#### 八.性能規格表

#### ■產品規格

| 機型            | JT-1112L                   | JT-1112L(60) | JT-1112XX    |  |  |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 馬達種類          | 單馬達                        |              |              |  |  |
| 機體尺寸(WxDxH)mm | 890x490x530                | 890x600x530  | 1200x490x530 |  |  |
| 額定功率(w)       | 高速:310 / 中速:190 / 低速:140   |              |              |  |  |
| 照明            | LED燈 3Wx2                  |              |              |  |  |
| 額定電壓          | 110V~60Hz                  |              |              |  |  |
| 材質            | 不鏽鋼髮絲紋                     |              |              |  |  |
| 淨重(kg)        | 17                         | 19           | 20           |  |  |
| 開關型式          | 電子式按鍵開關                    |              |              |  |  |
| 出風口徑          | Ф152mm                     |              |              |  |  |
| 段數            | 高速 / 中速 / 低速               |              |              |  |  |
| 轉速(r.p.m)     | 高速:2150 / 中速:1500 / 低速:900 |              |              |  |  |

機型及規格變更以本公司現況為準,不另行通知。

