

Joy to Life

喜特麗產品綜合型錄

2025-2026



家 才是享受生活的開始



烘碗機 系列	04
瓦斯爐 系列	14
IH爐 電陶爐 系列	30
抽油煙機 系列	48
熱水器 系列	68
淨飲水 系列	76
嵌入式家電 系列	84
收納櫃	
上掀門	
烤箱	
水龍頭 水槽 系列	92



聰明消費 物超所值

喜特麗 延長保固開跑囉

2025年1月1日起

延長產品保固

各產品享不同保固年限，最長享有三年全機保固

線上真人諮詢

服務時間內，官網、官方Line、FB粉絲團、客服電話真人服務

完整售後服務

完整登錄，供產品保養及維修保固資料查詢

原廠技師到府

原廠技師，經檢驗合格技術士執行維修與保固業務

- 延長保固實施地區限台灣本島西部地區，不含離島地區、宜蘭、花蓮及台東。
- 延長保固，限烘碗機、瓦斯爐、電陶爐、IH爐、排油煙機、瓦斯熱水器、儲存式電能熱水器、淨飲水、嵌入式家電，其餘產品或配件不列入延長保固範圍，詳細資訊請參閱喜特麗官網所載。
- 喜特麗國際股份有限公司保有認列解釋本活動辦法之權利，並有權保留取消、終止、修改或暫停本活動及相關內容。

上網登錄 延長保固

產品保固登錄方法

掃描產品保固回函卡 產品QR Code

JTL 產品回函卡

親愛的顧客：
您好，感謝您購買喜特麗商品，為提供您優質產品售後服務及產品保固，請
填寫產品保固回函資訊，完成會員註冊。

1. 為確保您的權益，請於購買後10日內，掃描下方產品QR Code登入
喜特麗會員，完成會員註冊。
2. 完成會員產品保固資訊填寫後，可獲贈10個工作天，查詢會員資料及產品
保固資訊，並享有產品品質延長保固之優惠。
3. 保固期內如因天災人禍等非本公司產品或人為因素，致使產品損壞者，不
列入保固範圍。產品保固條款請詳閱產品使用說明書。
4. 喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本保固權
限。

用戶姓名：_____ 生日：____/____/____
電話(住家)：_____ (手機)：_____
安裝地址：_____
E-mail：_____
購買日期：____/____/____

經銷商店章

品名：欣歡納收納櫃
型號：JT-7620M
製造號碼：62437AJ00193

手機掃描 快速註冊
上網登錄 延長保固

【喜特麗國際股份有限公司】為提供顧客優質服務，特設此產品回函卡，以提供顧客登入會員，查詢、管理、維護產品品質及延長保固。請
於購買後10日內，掃描下方產品QR Code，完成會員註冊。完成會員註冊後，可獲贈10個工作天，查詢會員資料及產品保固資訊，並享有
產品品質延長保固之優惠。保固期內如因天災人禍等非本公司產品或人為因素，致使產品損壞者，不列入保固範圍。產品保固條款請詳閱
產品使用說明書。喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本保固權限。

喜特麗國際股份有限公司 客戶服務專線：0800-380-999
網 址：www.e-jtl.com.tw

喜特麗會員登入， 輸入「帳號、密碼」 確認無誤，點選「登入」

首頁 > 會員登入

會員登入

帳號：
手機號碼

密碼：
密碼

登入 註冊

忘記密碼 重填驗證碼

會員資料

確認產品製造號碼無誤 進行註冊資料填寫

產品註冊

回函填寫 回函記錄

親愛的愛用者，您好：
感謝您購買本公司產品，您可透過線上登錄保固卡資
料，以保障您的售後服務權益。
僅適用2017年2月後生產之產品編號登錄，其他需求
請洽客服專線：0800-380-999。

*：必填欄位

製造號碼：
62437AJ00193

(範例：W12345)
經銷商帳號 (非必填)：

填寫保固資料 確認無誤，點選「送出」

三 Joy to Life

產品型號/名稱：
JT-WR28 RO淨水器

其他名稱

購買日期：
2024-10-25

產品來源：
店家/經銷商

清除 送出

出現您已成功註冊產品， 喜特麗感謝您的支持與愛護 待後續審核保固資訊無誤

三 Joy to Life

(範例：W12345)
經銷商帳號 (非必填)：

其他項目(請展開)

您已成功註冊產品，喜特麗感謝您的支持與愛護。

確定

JT-7620M

購買日期：
yyyy-mm-dd

產品來源：

10個工作天 確認「保固終止」期間

三 Joy to Life

產品註冊

回函填寫 回函記錄

購買日期	保固終止	狀態	線上報修
2025-01-01	2027-01-01	已註冊	報修 記錄
2025-01-02	2027-01-02	已註冊	報修 記錄





烘碗機



大容量32cm平底鍋輕鬆放




雙餐盤間距中西餐盤一應俱全



304不鏽鋼機身內部

懸掛式

JT-3888QUV/3889QUV 懸掛式烘碗機

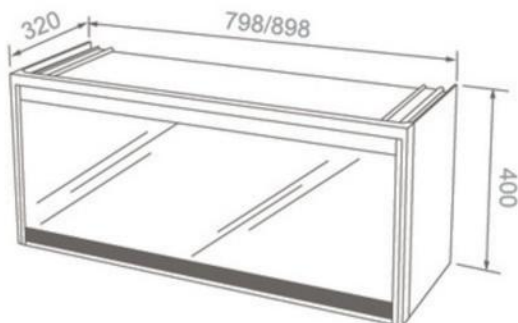

紫外線
殺菌

臭氧
抑菌

不鏽鋼
筷架

大內裝

全平面


- 全平面鏡面玻璃面板，簡約時尚
- O₃臭氧抑菌，UV紫外線殺菌，使用放心
- 出風口溫度約60°C，平均空間溫度50°C
- 隱藏式按鍵輕按啟動烘乾、抑菌與殺菌
- 節能設計，開門時自動暫停烘乾
- LED照明燈，省電使用壽命長
- 碗架加粗設計，堅固更耐用
- 空間最大化，26.5cm餐盤任您放
- 30分、45分及60分烘乾時間

尺寸(WxDxH) mm	JT-3888QUV : 798x320x400 JT-3889QUV : 898x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	280
筷架材質	不鏽鋼
顏色	銀

建議售價 **\$9,100/9,200**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-3818Q/3819Q 懸掛式烘碗機

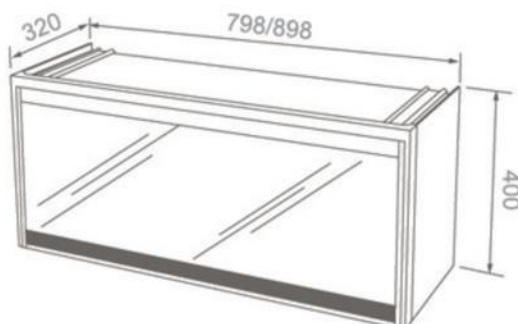

臭氧
抑菌

不鏽鋼
筷架

大內裝

全平面

- 黑色鏡面玻璃面板，簡約時尚大方
- 隱藏式按鍵輕按啟動烘乾、抑菌
- 節能設計，開門時自動暫停烘乾
- LED照明燈，省電使用壽命長
- 碗架加粗設計，堅固更耐用
- 臭氧抑菌，消除異味

尺寸(WxDxH) mm	JT-3818Q : 798x320x400 JT-3819Q : 898x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	280
筷架材質	不鏽鋼
顏色	黑

建議售價 **\$8,800/8,900**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-3680Q/3690Q 懸掛式烘碗機


臭氧
抑菌

不鏽鋼
筷架

大內裝



- 電子鐘功能
- 按鍵式操作介面，使用最方便
- LED照明燈，省電使用壽命長
- 臭氧抑菌，消除異味

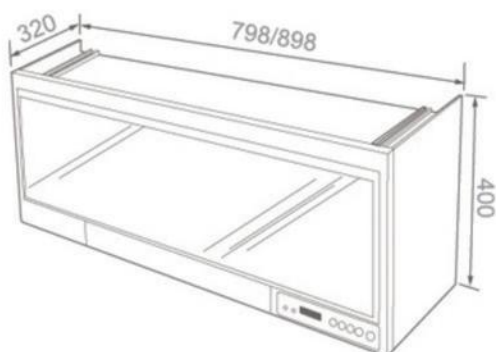

尺寸(WxDxH) mm	JT-3680Q : 798x320x400 JT-3690Q : 898x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	280
筷架材質	不鏽鋼
顏色	白

建議售價 **\$7,300/7,400**
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-3618Q/3619Q 懸掛式烘碗機


臭氧
抑菌

大內裝

全平面



- 全平面無把手設計，質感再加分
- 隱藏式按鍵，一鍵啟動烘乾與臭氧抑菌，便利好幫手
- 節能設計，開門時自動暫停烘乾
- LED照明燈，省電使用壽命長
- 臭氧抑菌，消除異味

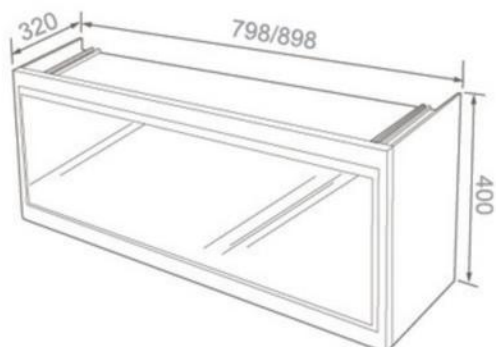

尺寸(WxDxH) mm	JT-3618Q : 798x320x400 JT-3619Q : 898x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	280
筷架材質	塑膠
顏色	白

建議售價 **\$7,000/7,100**
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)


懸掛式

JT-3781Q/3791Q 懸掛式烘碗機

超值
首選

臭氧
抑菌

大內裝

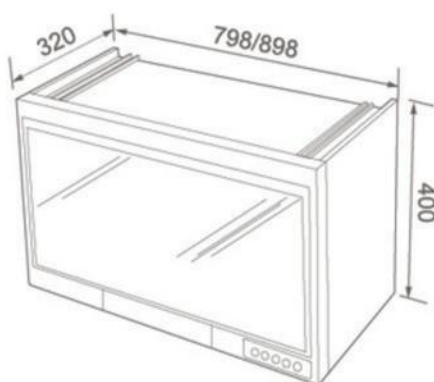

- LED照明燈，省電使用壽命長
- 自動按鍵，一鍵啟動烘乾與臭氧抑菌，便利好幫手
- 臭氧抑菌，消除異味，看顧餐具實用品質

尺寸(WxDxH) mm	JT-3781Q : 798x320x400 JT-3791Q : 898x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	280
筷架材質	塑膠
顏色	白

建議售價 **\$6,000/6,200**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-3760Q 懸掛式烘碗機

臭氧
抑菌

大內裝

小宅
首選

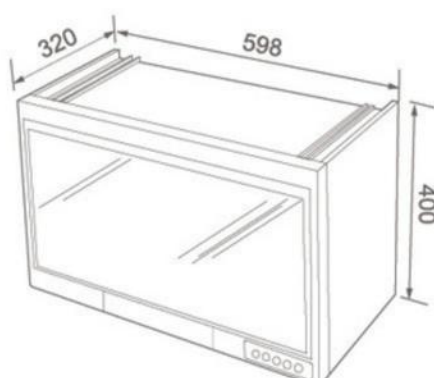

- 精巧設計，適合小坪數空間使用
- LED照明燈，省電使用壽命長
- 臭氧抑菌，消除異味

尺寸(WxDxH) mm	598x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	250
筷架材質	塑膠
顏色	白

建議售價 **\$6,400**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)




JT-3046Q/3056Q/3066Q
落地/下嵌式烘碗機(電子鐘顯示)

臭氧
抑菌

食品級
用料

不鏽鋼
筷架

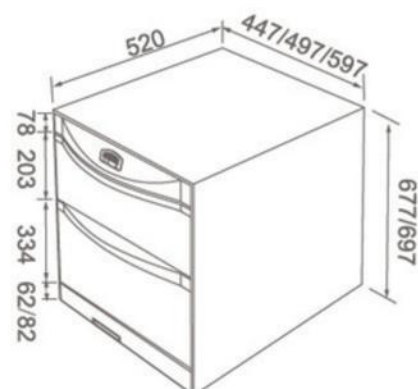

- 304不鏽鋼抽屜面板，抗鏽耐用，全面再升級
- 電子鐘顯示介面，居家生活最方便
- 自動分配臭氧及烘乾時間，三段模式選擇
- 簡易開機模式，運轉中按壓開關鍵即可開機
- 雙層抽取式設計，搭配獨特滾輪滑軌，清洗省時又方便
- 奈米銀底座，抑菌又防霉
- 雙層空間碗架設計，28cm碗盤餐具隨您放
- 另有高677mm供選擇

尺寸(WxDxH) mm	JT-3046Q : 447x520x697
	JT-3056Q : 497x520x697
	JT-3066Q : 597x520x697
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	320
筷架材質	不鏽鋼
顏色	黑

建議售價 \$13,700/13,700/14,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

落地式



JT-3266QGW
全平面落地/下嵌式烘碗機


臭氣
抑菌

食品級
用料

不鏽鋼
筷架



- 304不鏽鋼內部，食用器具安全無虞
- 觸控按鍵，50、70或90分鐘烘乾時間
- 臭氧及烘乾自動分配，三段模式選擇
- 極簡設計，重複觸控按鍵，關閉烘乾
- PTC陶瓷熱風循環，加熱效率高
- 內裝雙層抽屜搭配緩衝滑軌貼心考量
- 奈米銀底座，抑菌又防霉
- 雙層空間，28cm碗盤餐具隨您放
- 鹽霧抗鏽蝕、塗裝層烤漆..等測試，多層保障更安心

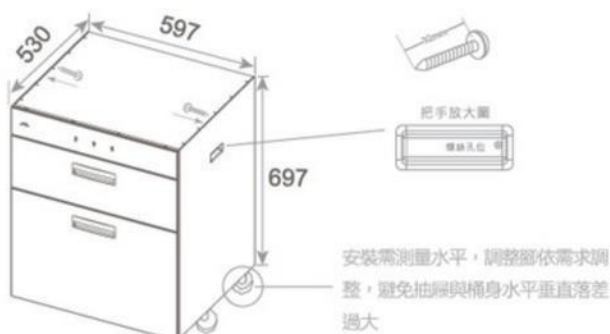

尺寸(WxDxH) mm	597x530x697
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	320
筷架材質	不鏽鋼
顏色	高淨度白

建議售價 **\$16,600**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

落地式



JT-3266Q/3267Q
全平面觸控/下嵌式烘碗機


臭氧
抑菌

食品級
用料

不鏽鋼
筷架



- 304不鏽鋼內部，食用器具安全無虞
- 觸控按鍵，50、70或90分鐘烘乾時間
- 臭氧及烘乾自動分配，三段模式選擇
- 極簡設計，重複觸控按鍵，關閉烘乾
- PTC陶瓷熱風循環，加熱效率高
- 內裝雙層抽屜搭配緩衝滑軌貼心考量
- 奈米銀底座，抑菌又防霉
- 雙層空間，28cm碗盤餐具隨您放
- 鹽霧抗鏽蝕、塗裝層烤漆..等測試，多層保障更安心

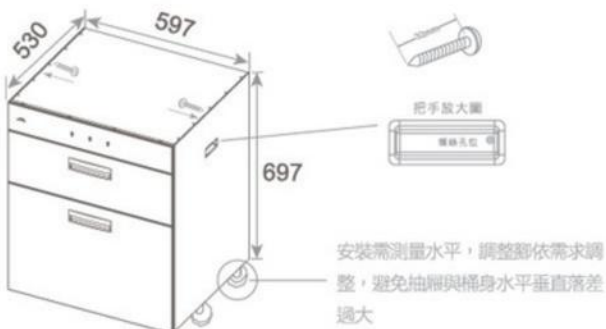

尺寸(WxDxH) mm	597x530x697
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	320
筷架材質	不鏽鋼
顏色	黑

建議售價 **\$16,600/15,200**
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

抽屜式




JT-3507Q
抽屜式烘碗機

臭氧
抑菌

不鏽鋼
筷架



- 咖啡杯盤與高8cm餐具，輕鬆擺放
- 可與JT-7620M上掀式電器收納櫃搭配使用
- 緩衝滑軌貼心考量，抽拉不易碰撞
- 觸控式按鍵，30、45、60分鐘烘乾
- 不銹鋼籃架材質與自由組裝空間規劃
- 臭氧抑菌，消除異味
- 可搭配JT-7620M、46cm櫃體更美觀

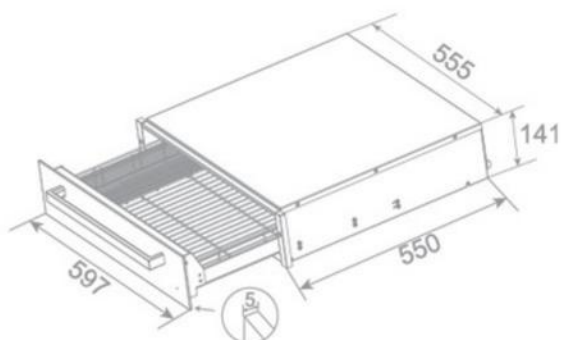

尺寸(WxDxH) mm	597x555x141
挖洞尺寸(WxDxH) mm	560x560x142
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	195
筷架材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼


建議售價 **\$14,600**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-3014Q/3015Q/3016Q 嵌門板落地式烘碗機

臭氧
抑菌

不鏽鋼
筷架

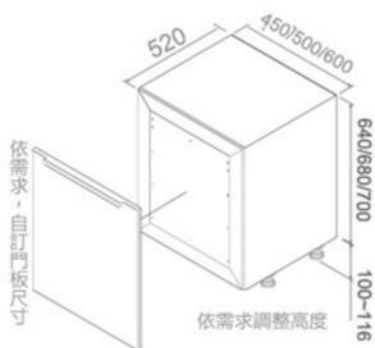

- 配合門板設計落地式烘碗機，完美搭配
- 碗架加粗設計，餐具放置更穩固
- 緩衝式滑軌，使用穩定防止碗盤碰撞
- 高效臭氧(O₃)抑菌，消除異味



另有預購款高640、680mm商品，請洽喜特麗各地業務人員

尺寸(WxDxH) mm JT-3014Q：450x520x700
JT-3015Q：500x520x700
JT-3016Q：600x520x700

額定電壓 110V/60Hz
額定功率(W) 320
筷架材質 不鏽鋼


建議售價 \$17,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-3018UV/3019UV 嵌門板橫抽式烘碗機

紫外線
殺菌

不鏽鋼
筷架

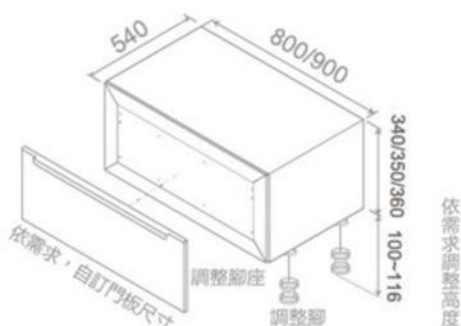

- 配合門板設計橫抽式烘碗機，完美搭配
- 碗架加粗設計，餐具放置更穩固
- 緩衝式滑軌，使用穩定防止碗盤碰撞
- 紫外線(UV)殺菌，餐具使用更放心



另有預購款高350、360mm商品，請洽喜特麗各地業務人員

尺寸(WxDxH) mm JT-3018UV：800x540x340
JT-3019UV：900x540x340

額定電壓 110V/60Hz
額定功率(W) 320
筷架材質 不鏽鋼

建議售價 \$18,800

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)





瓦斯爐



一級能效高效火力



航太科技爐火技術



防湯汁設計，好清潔




晶焱系列玻璃檯面爐

JT-GC277ASH/GC277ALH

晶焱定時雙口黑色玻璃檯面爐

即將上市NEW

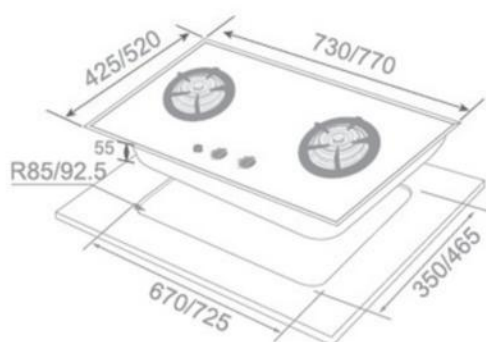

- 左爐定時最多180分鐘，自動關閉爐火
- 安全設計，無操作左右爐各30分鐘，自動關閉爐火
- 雙電池盒附加插電式永久電池設計，不需頻繁更換電池
- 第四代航空科技燃燒技術，效率一級
- 多層火爐蓋出火專利(M578771)
- 三層火力保水度提高，湯汁不易燒乾
- 防湯汁設計，清潔更便利
- 爐架全新設計，適用11~28cm鍋具
- 日本製電磁閥、熱電偶，精準控制開關、截斷瓦斯
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH) JT-GC277ASH : 730x425x112

JT-GC277ALH : 770x520x112

挖洞尺寸mm(WxD/R) JT-GC277ASH : 670x350/85

JT-GC277ALH : 725x465/92.5

點火方式 電子連續點火

瓦斯消耗量(kW) 8.6(LPG)/8.6(NG1)

熱效率 52% 以上

材質 強化玻璃

顏色 黑

建議售價 \$13,700/15,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)




一級
能效

高效
火力

合金
旋鈕

銅爐蓋

JT-GC277AS/GC277AL 晶焱雙口黑色玻璃檯面爐

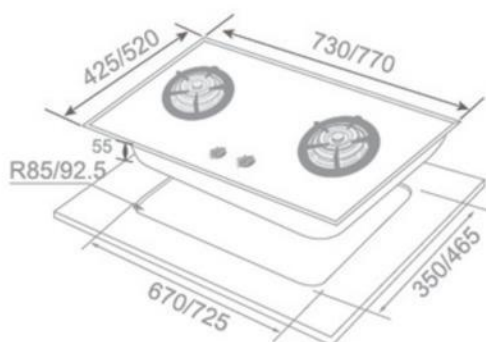

- 第四代航空科技燃燒技術，效率一級
- 多層火爐蓋出火專利(M578771)
- 三層火力保水度提高，湯汁不易燒乾
- 防湯汁設計，清潔更便利
- 爐架全新設計，適用11~28cm鍋具
- 日本製電磁閥、熱電偶，精準控制開關、截斷瓦斯
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	JT-GC277AS : 730x425x112
	JT-GC277AL : 770x520x112
挖洞尺寸mm(WxD/R)	JT-GC277AS : 670x350/85
	JT-GC277AL : 725x465/92.5

點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	52% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$12,300/13,700**
(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

檯面爐



JT-GC209AF
雙口黑色玻璃防空燒檯面爐


二級
能效

防空燒

易潔



- 左爐防空燒安全裝置
- 左爐連續使用兩小時自動關閉
- 火力調整綿密，滿足各種烹調需求
- 防湯汁設計，清潔更便利
- 智慧型點火控制器，點火快狠準
- 熄火安全裝置，操作使用更放心
- 無電或空燒會有蜂鳴聲提示

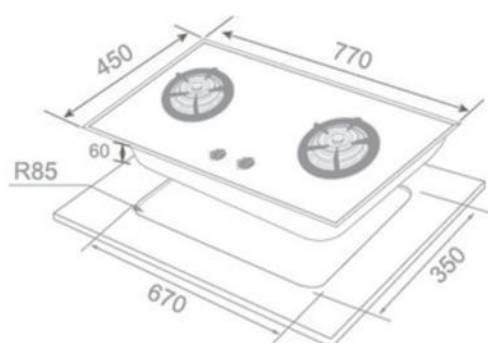

尺寸mm(WxDxH)	770x450x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.1(LPG)/8.1(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$9,800**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

檯面爐



JT-GC229AS/GC229AL
雙口黑色玻璃檯面爐

即將上市NEW

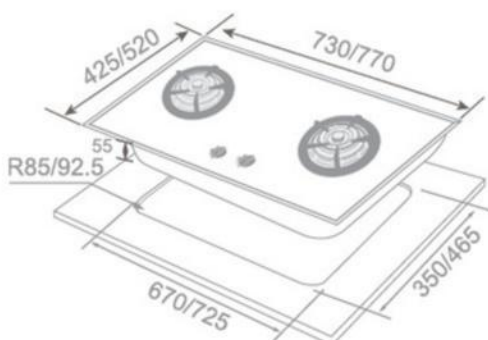

二級
能效

合金
旋鈕

易潔

- 賽車工程精密進氣，櫥櫃開啟不易熄火
- 火力大小差異顯著，不易忽大忽小
- 保水性能優異，小火不易燒乾
- 智慧型點火控制器，點火快狠準
- 爐架全新設計，通用11~28cm鍋具
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	JT-GC229AS : 730x425x120
	JT-GC229AL : 770x520x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	JT-GC229AS : 670x350/85
	JT-GC229AL : 725x465/92.5

點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.4(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 \$9,000/12,000


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

檯面爐

JT-2203A-1 雙口黑色玻璃檯面爐

四級
能效

超值
首選

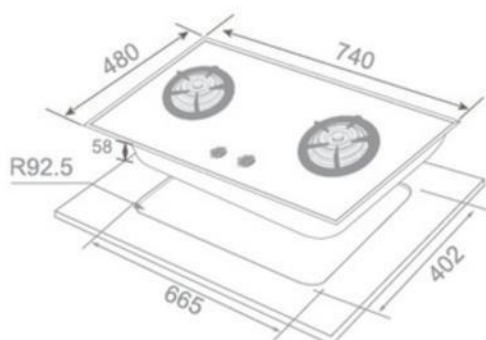

- 智慧型IC點火器，一點就靈
- 強化玻璃面板，美觀耐用
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋
- 適用特定舊款檯面爐挖孔尺寸
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	740x480x125
挖洞尺寸mm(WxD/R)	665x402/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.0(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	43% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$8,500**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)


JT-GC205A 雙口黑色玻璃檯面爐

四級
能效

超值
首選

銅爐蓋

易潔

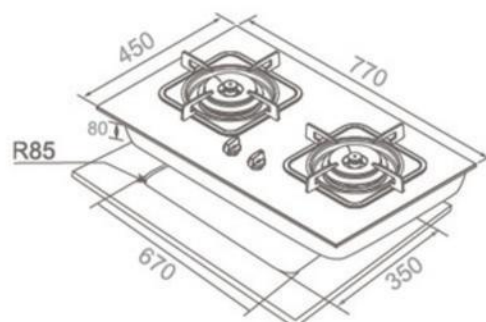

- 銀黑雙色經典設計，超值必選機款
- 防湯汁設計，清潔更便利
- 銅合金爐蓋與爐心，使用壽命長
- 26cm四角爐架，適用中華炒鍋不滑鍋
- 不鏽鋼湯盤，平整式設計易清潔
- 珍珠鉻金屬旋鈕，質感簡約不凡
- 耐高溫鑄鐵混合管，不易鏽蝕
- 黑色強化玻璃檯面，百搭廚房設計
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	770x450x150
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	7.4(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	43% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑


建議售價 **\$8,100**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-2009A 雙口黑色玻璃檯面爐

四級
能效

超值
首選

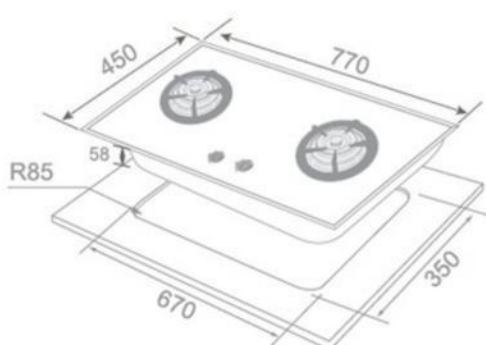

- 強化玻璃面板，美觀大方易清潔
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋
- 適用 W670~680 x D350~403/R85 挖孔
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	770x450x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	45% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑


建議售價 **\$7,800**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-2009S 雙口不鏽鋼檯面爐

三級
能效

超值
首選

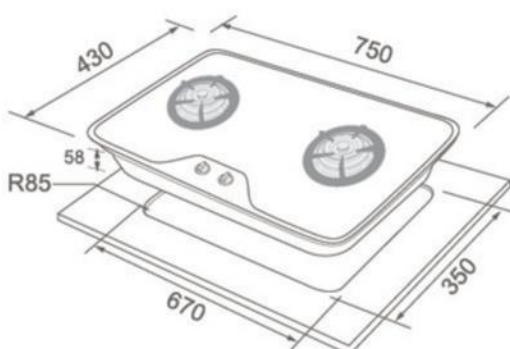

- 不鏽鋼面板，堅固耐用
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	750x430x140
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	46% 以上
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$6,900**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-GC201S 雙口不鏽鋼檯面爐

二級
能效

超值
首選

銅爐頭

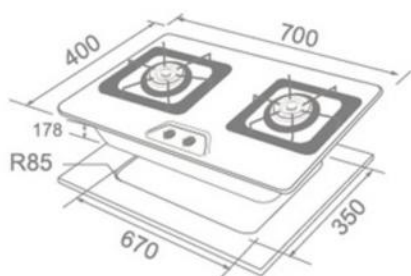

- 銅合金爐頭，不易鏽蝕
- 歐式檯面，一體成型超高硬度不鏽鋼
- 止水凸緣，降低湯汁溢入櫥櫃內部
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	700x400x105
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼


建議售價 **\$6,400**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-GC202S 雙口不鏽鋼檯面爐

二級
能效

超值
首選

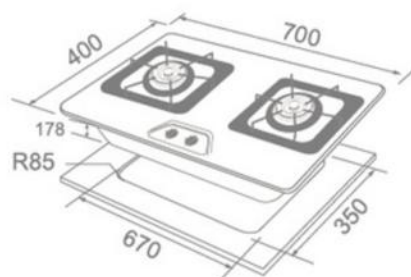

- 歐式檯面，一體成型超高硬度不鏽鋼
- 止水凸緣，降低湯汁溢入櫥櫃內部
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	700x400x105
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$5,400**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)


JT-GC111A 單口黑色玻璃檯面爐

四級
能效

超值
首選

銅爐頭

小宅
首選

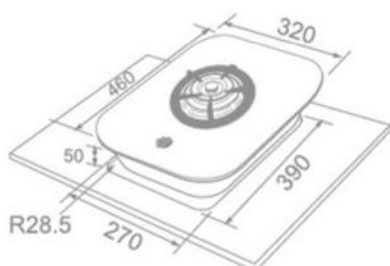

- 小空間廚房首推
- 強化玻璃面板，美觀易清潔
- 銅合金爐頭，不易鏽蝕
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	320x460x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	270x390/28.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	4.0(LPG)/4.3(NG1)
熱效率	43% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$5,200**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-GC309S 三口不鏽鋼檯面爐

二級
能效

易潔

右大爐

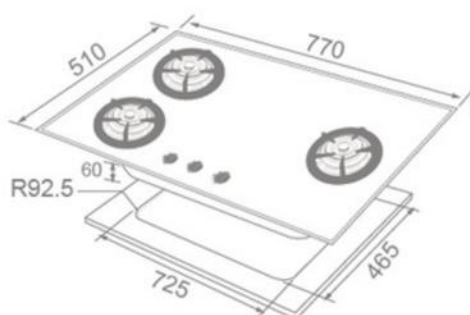

- 火力調整綿密，滿足各種烹調需求
- 火力大小差異顯著，不易忽大忽小
- 保水性能優異，小火不易燒乾
- 防湯汁設計，清潔超輕鬆
- 智慧型點火控制器，點火快狠準
- 特殊旋鈕材質，大火使用不燙手
- 熄火安全裝置，操作使用更放心
- 三口爐可同時使用，快速上菜最便利
- 僅右邊單爐機款

尺寸mm(WxDxH)	770x510x125
挖洞尺寸mm(WxD/R)	725x465/92.5
點火方式	電子單邊連續點火
瓦斯消耗量(kW)	9.7(LPG)/9.7(NG1)
熱效率	52% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$10,200**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-GC309A 三口黑色玻璃檯面爐

二級
能效

易潔

右大爐

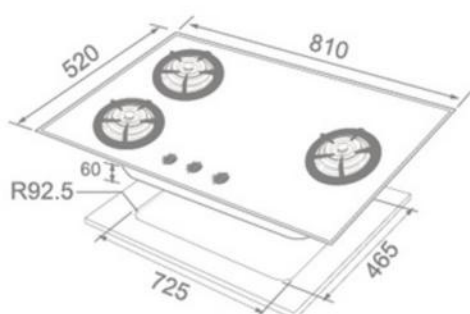

- 火力調整綿密，滿足各種烹調需求
- 火力大小差異顯著，不易忽大忽小
- 保水性能優異，小火不易燒乾
- 防湯汁設計，清潔超輕鬆
- 智慧型點火控制器，點火快狠準
- 特殊旋鈕材質，大火使用不燙手
- 熄火安全裝置，操作使用更放心
- 三口爐可同時使用，快速上菜最便利
- 僅右邊單爐機款


尺寸mm(WxDxH)	810x520x125
挖洞尺寸mm(WxD/R)	725x465/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	10(LPG)/10(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$11,600**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

嵌入爐

JT-GU268S 正三環雙口嵌入爐

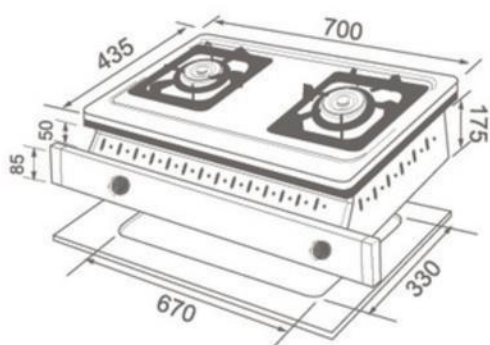

四級
能效

LPG

三級
能效

NG1

大火力

銅爐蓋

全尺寸
拉盤


- 正三環大火設計，爆炒料理鍋氣十足
- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 銅合金爐蓋，經久使用不易鏽蝕
- 不鏽鋼框體，耐用性更佳
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	700x435x175
挖洞尺寸mm(WxDxH)	670x330x175
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	10.8(LPG)/10.8(NG1)
熱效率	44.8% 以上(LPG)/46.0% 以上(NG1)
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$8,000**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-2999S 雙口內焰嵌入爐

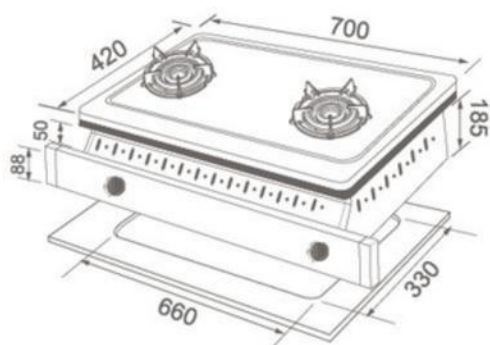

三級
能效

火力
集中

銅爐頭

全尺寸
拉盤

- 銅合金內焰爐頭，不易鏽蝕
- 雙排微孔雙環內焰，適合中式烹煮
- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 不鏽鋼框體，耐用性更佳
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	700x420x185
挖洞尺寸mm(WxDxH)	660x330x185
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	46% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$8,200**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-GU201S 雙口嵌入爐

二級
能效

銅爐頭

全尺寸
拉盤

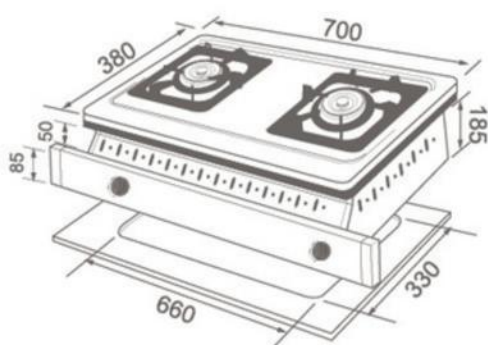

- 銅合金大爐頭，不易鏽蝕
- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 不鏽鋼框體，耐用性更佳
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	700x380x185
挖洞尺寸mm(WxDxH)	660x330x185
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$6,500**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-GU205S 雙口嵌入爐

二級
能效

超值
首選

全尺寸
拉盤

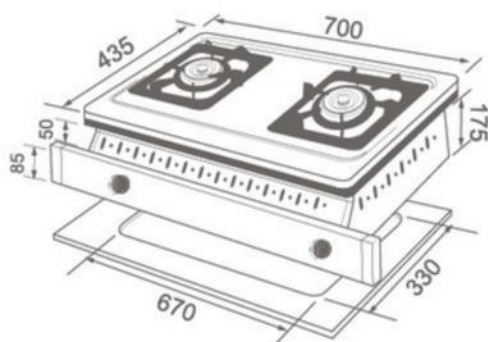

- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 止水凸緣，降低湯汁溢入櫥櫃內部
- 爐架定位技術，穩固不滑動
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

尺寸mm(WxDxH)	700x435x175
挖洞尺寸mm(WxDxH)	670x330x175
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$5,100**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

檯爐



JT-GT268S
正三環雙口檯爐

三級
能效

大火力

銅爐蓋

全尺寸
拉盤



- 正三環大火設計，爆炒料理鍋氣十足
- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 銅合金爐蓋，經久使用不易鏽蝕
- 不鏽鋼框體，耐用性更佳
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋
- 熄火安全裝置，操作使用更放心



尺寸mm(WxDxH)	700x420x160
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	10.8(LPG)/10.8(NG1)
熱效率	46% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$7,700**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



JT-GT201SH
雙口定時檯爐

限定專賣

三級
能效

智慧
定時

銅爐頭

全尺寸
拉盤

孝親
必備



- 孝親設計，不需安裝電池即輕鬆定時
- 定時選擇30分鐘、60分鐘及連續使用
- 加大型旋鈕與字體標示，使用不費力
- 銅合金大爐頭，經久耐用，不易腐蝕
- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 不鏽鋼框體，耐用性更佳
- 熄火安全裝置，操作使用更放心



尺寸mm(WxDxH)	700x380x195
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	9.2(LPG)/10.6(NG1)
熱效率	46% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 \$8,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-2888S 雙口內焰檯爐

三級
能效


火力
集中

銅爐頭

全尺寸
拉盤



- 銅合金內焰爐頭，不易鏽蝕
- 雙排燄孔雙環內焰，適合中式烹煮
- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 不鏽鋼框體，耐用性更佳
- 鑄鐵爐架，穩固不滑鍋
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

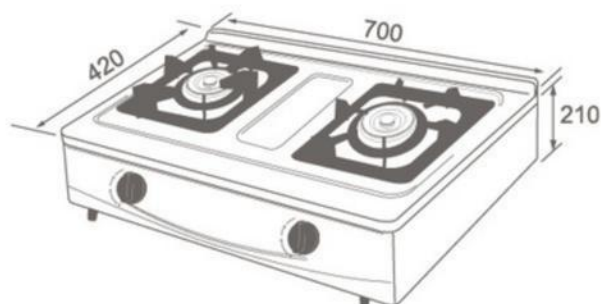

尺寸mm(WxDxH)	700x420x210
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	46% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$7,800**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-GT201S 雙口檯爐

二級
能效


超值
首選

銅爐頭

全尺寸
拉盤



- 銅合金大爐頭，經久耐用，不易鏽蝕
- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 不鏽鋼框體，耐用性更佳
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

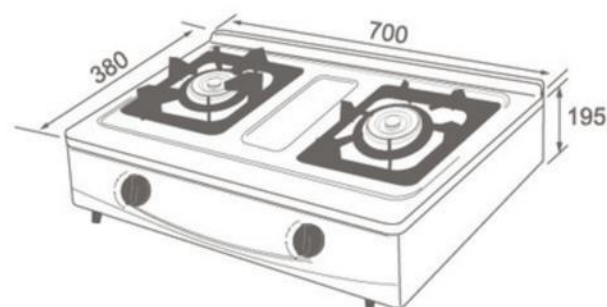

尺寸mm(WxDxH)	700x380x195
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	9.0(LPG)/10.6(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$6,000**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-GT205S 雙口檯爐

二級
能效

超值
首選

全尺寸
拉盤



- 首創全尺寸清潔拉盤，髒污不漏接
- 止水凸緣，降低湯汁溢入櫥櫃內部
- 珐瑯爐架，美觀大方且耐用
- 爐架定位技術，穩固不滑動
- 熄火安全裝置，操作使用更放心



尺寸mm(WxDxH)	700x380x160
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$5,000**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)


JT-200 單口檯爐

二級
能效

銅爐頭



- 銅合金爐頭，不易鏽蝕
- 大爐頭設計，火力強
- 不鏽鋼框體，耐用性更佳
- 火力清晰標示，操作更方便
- 熄火安全裝置，操作使用更放心

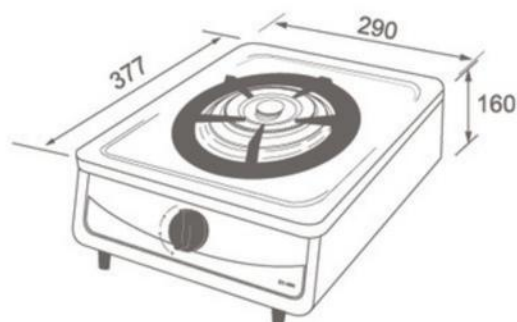

尺寸mm(WxDxH)	290x377x160
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	4.6(LPG)/4.5(NG1)
熱效率	49% 以上
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$2,800**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)





IH 微晶調理爐 & 電陶爐



1.69吋無段式數位旋鈕




皎月白微晶玻璃



旋鈕滲水防護設計

皎白IH微晶調理爐

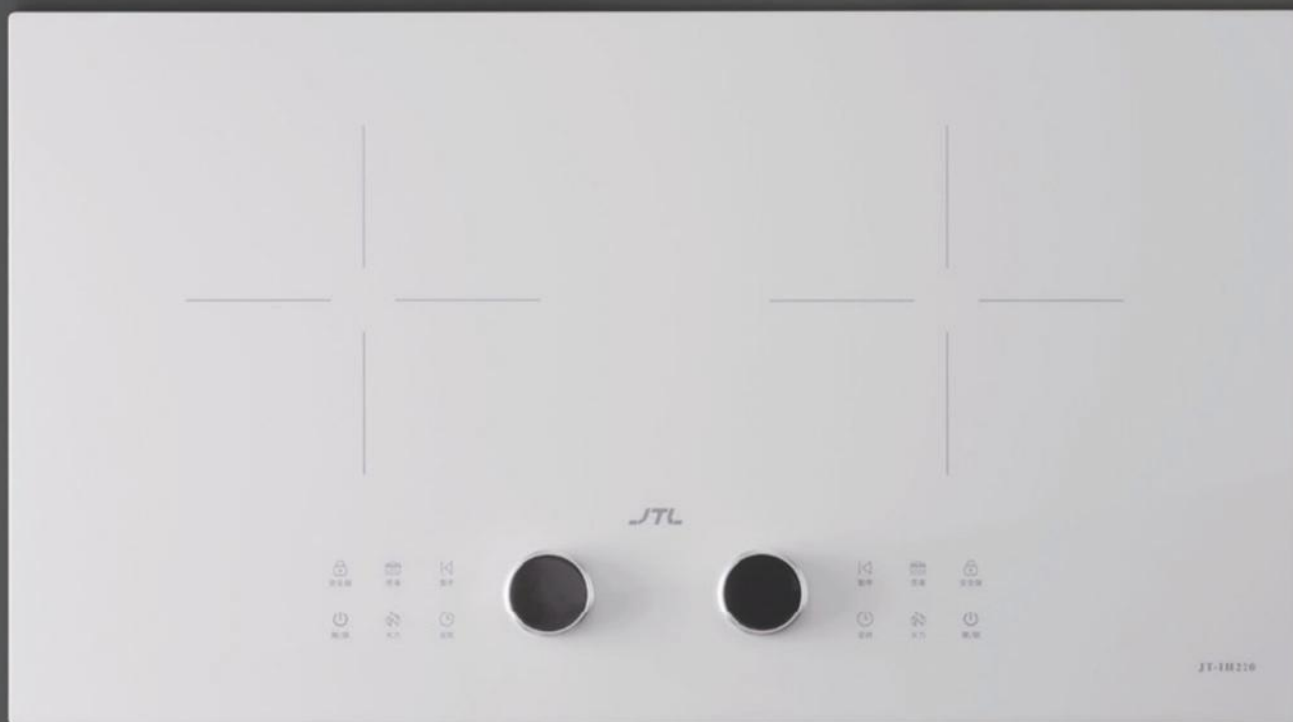

業界唯一 皎月白微晶玻璃


JT-IH220
皎白IH微晶調理爐
NEW即將上市



數位
旋鈕

易清

活動
商品

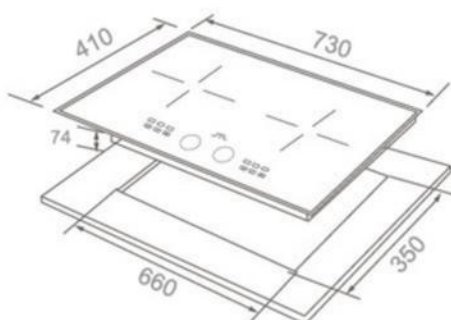

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 皎月白微晶玻璃面板
- 旋鈕火力瓦數顯示，簡易閱讀
- 多段火力設計，依烹調需求隨心所欲
- 過熱保護、面板鎖定、餘溫警示及自動關機安全裝置
- 內建1分鐘至180分鐘計時烹煮裝置
- 導水設計防止湯汁溢出時滲入機體內部
- 快速加熱功能
- 建議於烹煮完畢後，以不掉絮擦拭布清潔保養

注意：旋鈕不可拆卸，請勿擅自拔起旋鈕

尺寸mm(WxDxH)	730x410x73
挖洞尺寸mm(WxD)	660x350
火力段數	1-8 / 共8段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	皎月白

建議售價 \$20,200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



暫停
運作暫停功能



煲湯
啟用烹飪模式



安全鎖
面板鎖定功能



定時
1-180分鐘計時烹煮



火力
快速加熱功能



開關
電源啟動/關閉



1.69 吋無段式數位旋鈕

直覺式旋鈕，搭配數位顯示面板




旋鈕滲水防護設計

導水設計防止湯汁溢出時滲入機體內部

溫馨小提示

- IH爐因運作原理關係，非所有鍋具皆能適用，敬請選用厚底且傳導磁性鍋具(包含不鏽鋼鍋、鐵鍋、琺瑯鍋，鍋具有確實標註可用於IH爐者)，且鍋面需完全接觸爐面者適用。
- 鍋具請謹慎使用，請勿拖鍋或是甩鍋及保持鍋底潔淨，以避免刮傷爐面。
- IH爐因鍋具材質差異、火力段數切換或風扇散熱運轉，出現「破裂聲、口哨聲、嗡嗡聲、噠噠聲、嘶嘶聲及噠噠聲」，為運作過程中正常出現之雜音，非爐具異常所致，若仍有使用疑慮，請致電免費服務電話洽詢。
- IH爐因安全考量，請採獨立電源使用，以維護用電安全。

- 為確保使用安全，請於安裝產品前，確認散熱空間足夠，如右圖示意圖。
- 請確保通風順暢，若未符合安裝條件，請勿安裝產品，避免產生安全疑慮。

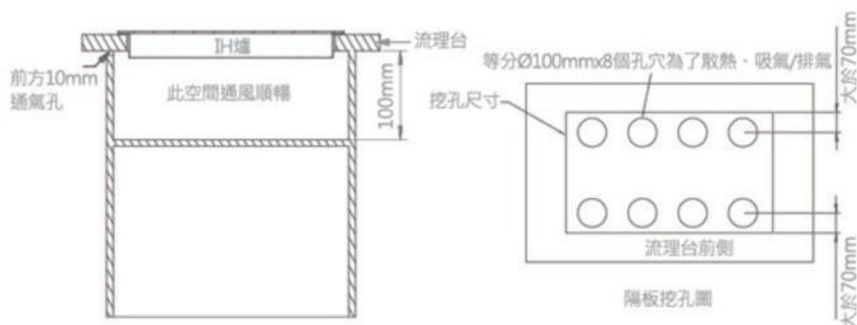

* 3年保固，系依喜特麗公告之保固登錄需求資料，經完整填入且審核資料無誤，方享有延長產品保固期限。

* 喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋之取消本保固權利。

磁黑IH微晶調理爐



業界唯一 旋鈕、觸控雙用火力控制

JT-IH221
磁黑IH微晶調理爐
NEW即將上市




雙用
操作

易清

活動
商品



- 業界唯一，旋鈕與觸控雙用火力控制
- 火力瓦數顯示，簡易閱讀
- 多段火力設計，依烹調需求隨心所欲
- 過熱保護、面板鎖定、餘溫警示及多項安全裝置
- 內建1分鐘至99分鐘計時烹煮裝置
- MAX 8分鐘快速加熱功能，大火力烹煮

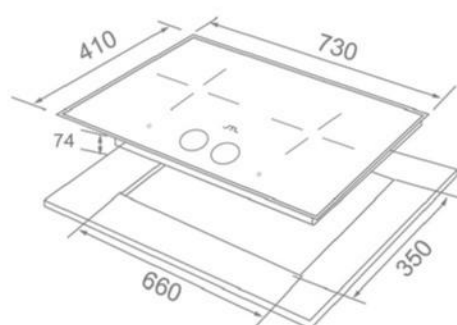

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

尺寸mm(WxDxH)	730x410x73
挖洞尺寸mm(WxD)	660x350
火力段數	1-8 / 共8段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	磁墨黑

建議售價 \$20,200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



暫停
運作暫停功能



定時
1-99分鐘計時烹煮



安全鎖
面板鎖定功能



煲湯
啟用燉煮模式



快炒
啟用大火模式



燒水
快速加熱模式



觸控板 + 磁吸式旋鈕

雙用火力控制，符合不同使用者習慣




定時烹飪功能

內建1分鐘至99分鐘計時烹煮

溫馨小提示

- IH爐因運作原理關係，非所有鍋具皆能適用，敬請選用厚底且傳導磁性鍋具(包含不鏽鋼鍋、鐵鍋、琺瑯鍋，鍋具有確實標註可用於IH爐者)，且鍋面需完全接觸爐面者適用。
- 鍋具請謹慎使用，請勿拖鍋或是甩鍋及保持鍋底潔淨，以避免刮傷爐面。
- IH爐因鍋具材質差異、火力段數切換或風扇散熱運轉，出現「破裂聲、口哨聲、嗡嗡聲、噠噠聲、嘶嘶聲及噠噠聲」，為運作過程中正常出現之雜音，非爐具異常所致，若仍有使用疑慮，請致電免付費服務電話洽詢。
- IH爐因安全考量，請採獨立電源使用，以維護用電安全。

- 為確保使用安全，請於安裝產品前，確認散熱空間足夠，如右圖示意圖。
- 請確保通風順暢，若未符合安裝條件，請勿安裝產品，避免產生安全疑慮。

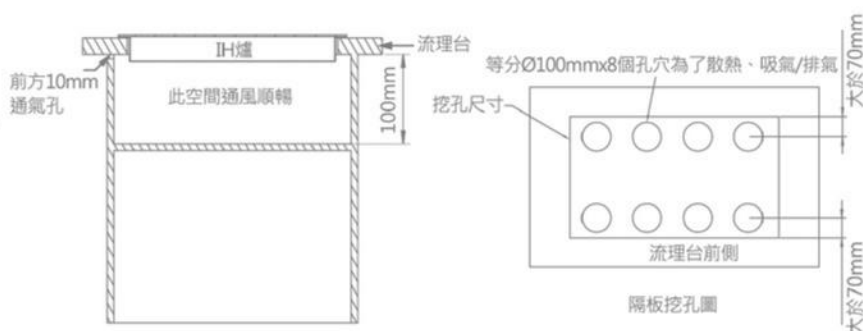

- * 3年保固，系依喜特麗公告之保固登錄需求資料，經完整填入且審核資料無誤，方享有延長產品保固期限。
- * 喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋之取消本保固權利。

IH微晶調理爐



JT-IH239S
IH微晶調理爐




超值
首選

免改孔

易清



- 孔洞尺寸切合舊有瓦斯爐，置換方便
- 多段火力設計，依烹調需求隨心所欲
- 過熱保護、面板鎖定、餘溫警示及自動關機安全裝置
- 內建1分鐘至9小時計時烹煮裝置
- 清楚顯示火力與時間，操作容易
- MAX 8分鐘快速加熱，大火力烹煮
- 濕抹布沾取中性清潔劑面板輕鬆除污

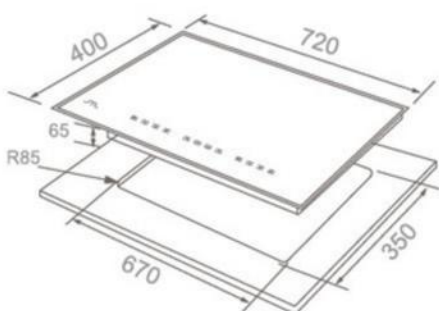

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

尺寸mm(WxDxH)	720x400x65
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
火力段數	1-9 / 共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 \$14,900

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



完美孔洞尺寸設計 免重新挖孔



多項安全裝置設計 讓您安心烹調



智慧定時烹煮功能 新手入門好幫手

IH微晶調理爐

IH
微晶調理爐



JT-IH238XSA
IH微晶調理爐


限定專賣



小宅
首選



- 微晶玻璃面板，堅硬耐高溫
- 清楚顯示火力與時間，操作容易
- Booster 8分鐘快速加熱，大火力烹煮
- 內建1分鐘至9小時計時烹煮裝置
- 過熱保護、面板鎖定、餘溫警示及自動關機安全裝置
- 濕抹布沾取中性清潔劑面板輕鬆除污
- 60cm櫥櫃桶身即可適用

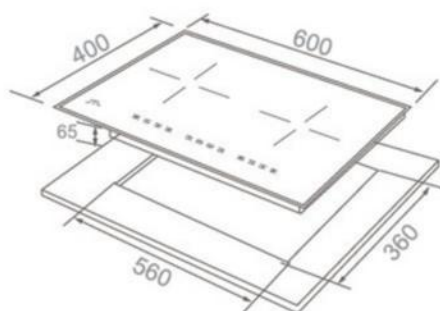

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

尺寸mm(WxDxH)	600x400x65
挖洞尺寸mm(WxD)	560x360
火力段數	1-9 / 共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 \$15,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



觸控介面設計 操作簡單好上手



Booster快速加熱功能



微晶玻璃面板 好清潔

IH微晶調理爐



JT-IH338R IH微晶調理爐

限定專賣





小宅
首選

易清

活動
商品

SCHOTT®

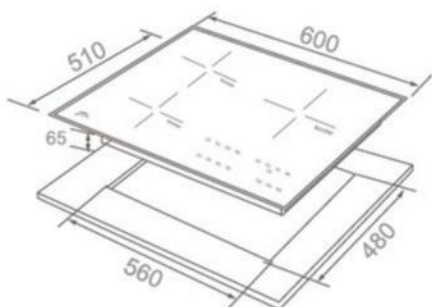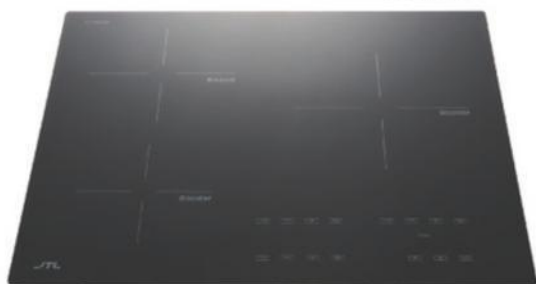

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 三爐同時最大火力時，不降功率
- 寬度60cm三口爐，適用小坪數廚房
- 德國SCHOTT微晶玻璃，堅硬耐高溫
- Booster8分鐘快速加熱，大火力烹煮
- 清楚顯示「火力」與「時間」，操作容易
- 內建1分鐘至9小時計時烹煮裝置

尺寸mm(WxDxH)	600x510x65
挖洞尺寸mm(WxD)	560x480
火力段數	1-9 / 共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	總功率6300/29
	右側：3000
請使用40A(含)以上電源斷路器	左上：2000
	左下：1300
材質	SCHOTT微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 \$30,500

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

IH微晶調理爐

IH
微晶調理爐




JT-IH236
IH微晶調理爐



6000W
大火力

易清

活動
商品

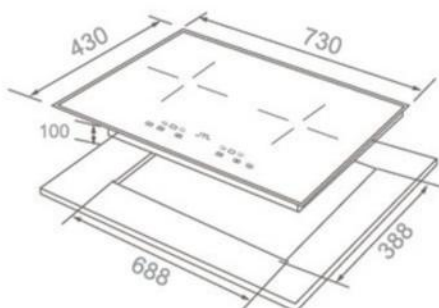

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 6000W超大火力，兩爐同時最大火力時，不降功率
- 清楚顯示「火力」與「時間」，操作容易
- 精密運算技術，火力調整明確，濃湯、羹湯不怕焦黑
- 內建1分鐘至99分鐘計時烹煮裝置
- 濕抹布沾取中性清潔劑面板輕鬆除污
- 過熱保護、面板鎖定、餘溫警示及自動關機安全裝置

尺寸mm(WxDxH)	730x430x100
挖洞尺寸mm(WxD)	688x388
火力段數	1-9 / 共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	總功率6000/28
請使用40A(含)以上電源斷路器	右側：3000 左側：3000
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 \$27,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

IH微晶調理爐



JT-IH128A IH微晶調理爐(單口)


即將上市NEW



小宅
首選

易清

活動
商品

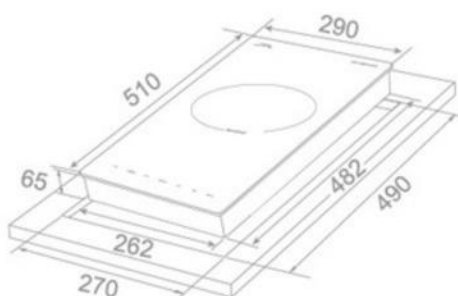

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 微晶玻璃面板，堅硬耐高溫
- 熱效率達約90%左右，節能又有效率
- 清楚顯示火力與時間，操作容易
- MAX 8分鐘快速加熱，大火力烹煮
- 過熱保護、面板鎖定、餘溫警示及自動關機安全裝置
- 內建1分鐘至9小時計時烹煮裝置
- 濕抹布沾取中性清潔劑面板輕鬆除污

尺寸mm(WxDxH)	290x510x65
挖洞尺寸mm(WxD)	270x490
火力段數	1-9 / 共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	2600/12
材質	微晶玻璃
顏色	黑


建議售價 \$13,700

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-IHC168F IH微晶調理爐(一體觸控)

小宅
首選

易清

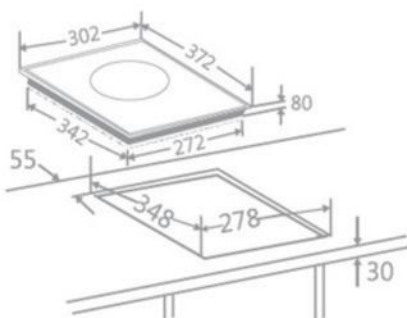

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 熱效率達約90%左右，節能又有效率
- 鍋具自動檢測功能，智慧安全更上層
- 計時功能，設定烹煮時間
- 開關鍵與解鎖鍵雙重保護
- 黑色微晶玻璃面板，高雅大方

尺寸mm(WxDxH)	302x372x80
挖洞尺寸mm(WxD)	278x348
火力段數	10段/240°C
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	2000/10
材質	微晶玻璃
顏色	黑


建議售價 \$6,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-IHC168K IH微晶調理爐(分離旋鈕)

限定專賣

易清

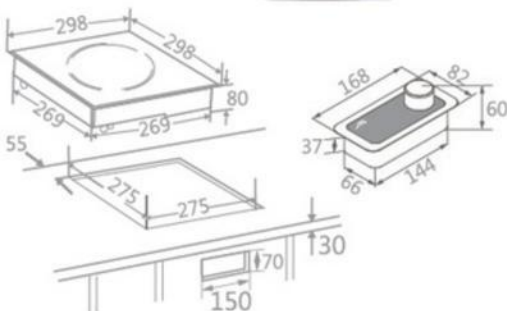

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 熱效率達約90%左右，節能又有效率
- 最小火力間隔加熱模式，保水度佳
- 全程電力控制，提高用餐環境安全
- 鍋具自動檢測功能，智慧安全更上層
- 黑色微晶玻璃面板，高雅大方
- 最適合火鍋店業者

尺寸mm(WxDxH)	298x298x80
挖洞尺寸mm(WxD)	275x275 (機體) 150x70 (旋鈕區)
火力段數	10段/240°C
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	2000/10
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 \$6,200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



喜特麗IH爐好禮大方送

即日起凡購買指定型號，立即贈送WMF鍋具



JT-IH220



JT-IH221



JT-IH236



JT-IH338

贈送禮品： WMF 不鏽鋼單手中式炒鍋 30cm + PROVENCE PLUS 高身湯鍋 20cm



JT-IH128A

贈送禮品：
WMF ASTORIA 高身湯鍋 24cm



參考示意圖

· 喜特麗國際股份有限公司保有認列解釋本活動辦法之權利，並有權保留取消、終止、修改或暫停本活動及相關內容。

上網登錄產品享好禮

活動產品登陸方法

掃描產品保固回函卡 產品QR Code

JTL 產品回函卡

親愛的顧客：
您好，感謝您購買喜特麗產品，為提供您優質產品售後服務及產品保固，請填妥產品保固回函卡資訊，完成會員註冊。

1. 為確保您的權益，請於購買後10日內，掃描下方產品QR Code登入喜特麗會員，完成會員註冊。
2. 完成會員產品保固資訊填寫後，可獲贈10個工作天，查詢會員資料及產品保固資訊，並享有產品品質保證之權益。
3. 保固期內如因天災人禍等非本公司人力因素，致使產品損壞者，不列入保固範圍，產品保固條款詳見產品使用說明書。
4. 喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本保固權。

用戶姓名：_____ 生日：____/____/____
電話(住家)：_____ (手機)：_____
安裝地址：_____
E-mail：_____
購買日期：____/____/____

經銷商店章

品名：飲水機系列
型號：JT-7620M
製造號碼：62437AJ00193

手機掃描 快速註冊
上網登錄 延長保固

【喜特麗國際股份有限公司】為提供顧客優質服務，特設此回函卡，由您填寫個人、產品、售後服務等資訊，並附上產品QR Code，掃描後即可登入喜特麗會員，完成會員註冊。本公司將為您提供優質產品售後服務，並提供10個工作天，查詢會員資料及產品保固資訊，並享有產品品質保證之權益。保固期內如因天災人禍等非本公司人力因素，致使產品損壞者，不列入保固範圍，產品保固條款詳見產品使用說明書。喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本保固權。

喜特麗國際股份有限公司 客戶服務專線：0800-380-999
網 址：www.e-jtl.com.tw

喜特麗會員登入， 輸入「帳號、密碼」 確認無誤，點選「登入」

首頁 > 會員登入

會員登入

帳號：
手機號碼

密碼：
密碼

登入 註冊

忘記密碼 重填驗證碼

會員資料

確認產品製造號碼無誤 進行註冊資料填寫

產品註冊

回函填寫 回函記錄

親愛的愛用者，您好：
感謝您購買本公司產品，您可透過線上登錄保固卡資料，以保障您的售後服務權益。
僅適用2017年2月後生產之產品編號登錄，其他需求請洽客服專線：0800-380-999。

*：必填欄位

製造號碼：
62437AJ00193

(範例：W12345)
經銷商帳號 (非必填)：

填寫保固資料 確認無誤，點選「送出」

三 JTL Joy to Life

產品型號/名稱：
JT-WR28 RO淨水器

其他名稱

購買日期：
2024-10-25

產品來源：
店家/經銷商

清除 送出

出現您已成功註冊產品， 喜特麗感謝您的支持與愛護 待後續審核保固資訊無誤

三 JTL Joy to Life

(範例：W12345)
經銷商帳號 (非必填)：

其他項目(請展開)

您已成功註冊產品，喜特麗感謝您的支持與愛護。

確定

JT-7620M

購買日期：
yyyy-mm-dd

產品來源：

原廠人員將於3個工作天主動與您 聯繫，確認資訊無誤後寄出贈品

三 JTL Joy to Life

產品註冊

回函填寫 回函記錄


購買日期	保固終止	狀態	線上報修
2025-01-01	2027-01-01	已註冊	報修 記錄
2025-01-02	2027-01-02	已註冊	報修 記錄

電陶爐

JTEG-101A 單口電陶爐

小宅
首選

易清

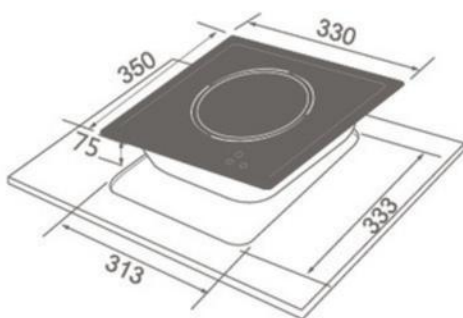

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 德國EGO陶瓷爐心，加熱迅速
- 微晶玻璃面板，堅硬耐高溫
- 過熱安全裝置，使用更安心
- 餘溫顯示燈，防止燙傷
- 開關鍵與按鍵鎖雙重保護
- 微電腦六段式加熱技術
- 適用可耐熱、導熱平底鍋具(塑膠類除外)

尺寸mm(WxDxH)	330x350x75
挖洞尺寸mm(WxD)	313x333
額定電壓	110V or 220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	1500/1800
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 \$7,100


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-RF101A 單口電陶爐

限定專賣

小宅
首選

易清

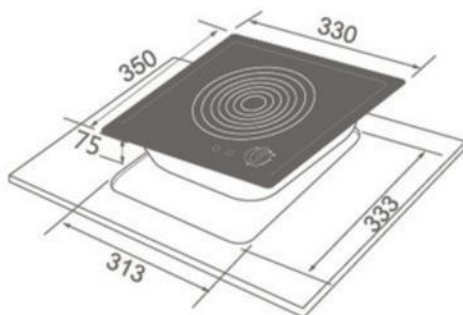

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 德國EGO陶瓷爐心，加熱迅速
- 微晶玻璃面板，堅硬耐高溫
- 過熱安全裝置，使用更安心
- 餘溫顯示燈，防止燙傷
- 貼心火力微調設計
- 適用可耐熱、導熱平底鍋具(塑膠類除外)

尺寸mm(WxDxH)	330x350x75
挖洞尺寸mm(WxD)	313x333
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	1800
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 \$7,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



開機安全裝置，開機後5分鐘內未操作即自動關機，確保安全無虞




長時工作保護，運作時間逾1.5小時未進行任何調整動作即自動關機



過熱安全裝置，即使長時間烹煮也不擔心



溫度自動控制系統，自動偵測溫度，調節間歇加熱，節約能源省荷包

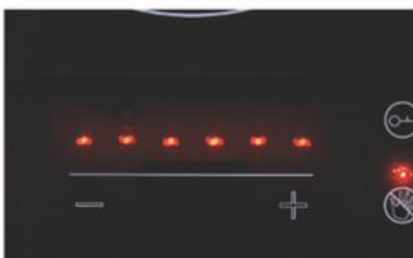

六段式加熱技術，依照不同食材、不同料理模式，滿足各式烹調需求



玻璃面板時尚美觀，湯汁溢出易清理



電源鍵：電源開啟/關閉

按鍵鎖(JTEG-101A)：解除電源鍵後需再解除按鍵鎖，方可使用


餘溫顯示燈：溫度達50℃時顯示燈亮起，防止誤觸造成燙傷

段數增加/減少鍵：六段火力調整，滿足各種烹調需求

溫馨小提示

為確保使用安全，請於安裝產品前，確認散熱空間足夠。

櫃體安裝孔中間請留隔板，隔板左右留兩孔至少100mm面積孔位(如下圖所示)，孔位為熱氣循環用，可任意形狀。

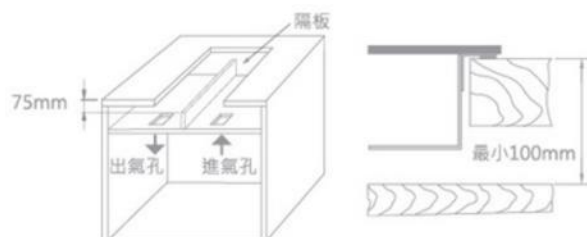


JTEG-100A 觸控單口電陶爐

小宅
首選

易清



- 德國EGO陶瓷爐心，加熱迅速
- 微晶玻璃面板，堅硬耐高溫
- 性能穩定不挑鍋，輕鬆享受烹飪時光
- 多段式溫度調整技術，火力易變換
- 電源鎖與按鍵鎖，雙重保護
- 逾50°C餘溫警示燈，防止誤觸燙傷
- 自動停機安全裝置，1.5小時自動停止

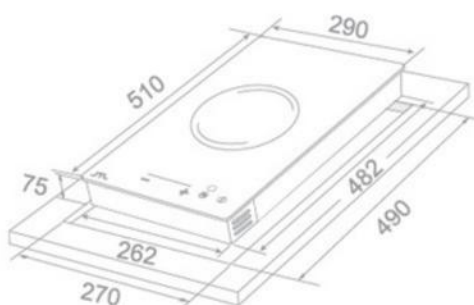

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

尺寸mm(WxDxH)	290x510x75
挖洞尺寸mm(WxD)	270x490
額定電壓	110V or 220V/60Hz
額定功率(W)	1500/1800
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$9,100**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)


JTEG-200A 觸控雙口電陶爐

小宅
首選

易清



- 德國EGO陶瓷爐心，加熱迅速
- 微晶玻璃面板，堅硬耐高溫
- 性能穩定不挑鍋，輕鬆享受烹飪時光
- 多段式溫度調整技術，火力易變換
- 電源鎖與按鍵鎖，雙重保護
- 逾50°C餘溫警示燈，防止誤觸燙傷
- 自動停機安全裝置，1.5小時自動停止

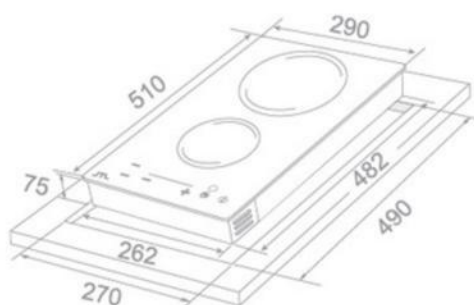

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

尺寸mm(WxDxH)	290x510x75
挖洞尺寸mm(WxD)	270x490
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	2800
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$11,600**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

電陶爐



JT-EG268A 觸控雙口電陶爐

易清

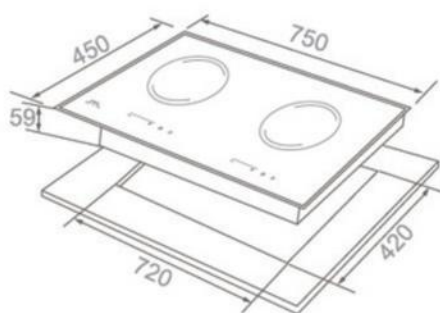

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

- 德國EGO陶瓷爐心，加熱迅速
- 微晶玻璃面板，堅硬耐高溫
- 雙口加熱烹調，廚房必備機款
- 性能穩定不挑鍋，輕鬆享受烹飪時光
- 多段式溫度調整技術，火力易變換
- 電源鎖與按鍵鎖，雙重保護
- 逾50°C餘溫警示燈，防止誤觸燙傷
- 自動停機安全裝置，1.5小時自動停止


尺寸mm(WxDxH)	750x450x59
挖洞尺寸mm(WxD)	720x420
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	3300
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 \$22,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

溫馨小提示

- 為確保使用安全，請於安裝產品前，確認散熱空間足夠。
- 櫃體安裝孔中間請留隔板，隔板左右留兩孔至少100mm面積孔位(如下圖所示)，孔位為熱氣循環用，可任意形狀。

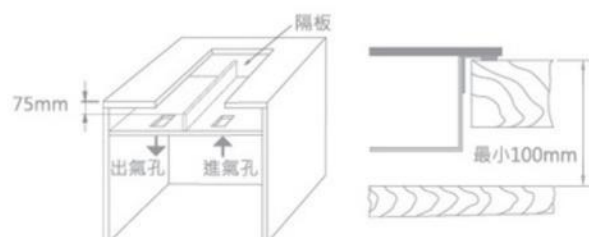



排油煙機



近吸式吸取油煙不漏接



揮手控制最方便



延遲關機二次加強排煙

中島型




JT-1126LI/1126XXI
中島型排油煙機

吸力
集中

好拆洗

易清

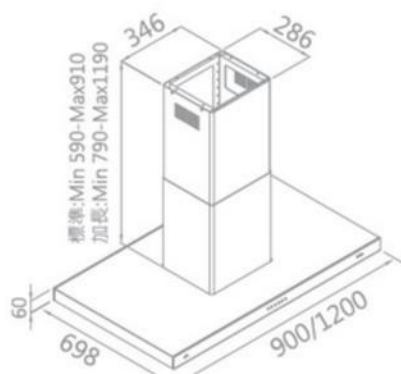

- 二極馬達，排煙效果佳，不殘留異味
- 觸控式按鍵，輕鬆切換三段風速
- 一指任選開關、風速、燈光與延遲運轉
- 延遲排煙120秒，吸淨殘留油煙

另有加長型風管護罩組，請洽業務人員

尺寸mm(WxDxH) JT-1126LI : 900x698x60

JT-1126XXI : 1200x698x60

出風口排風量(m³/min)	20
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	14.3
開關形式	觸控式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	315
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$28,500/38,500

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



觸控按鍵 輕鬆操作



雙邊LED照明 中島廚房必備



歐式快拆濾網 保養容易

近吸式




JT-1131L
近吸式排油煙機

即將上市NEW

揮手
感應

易清

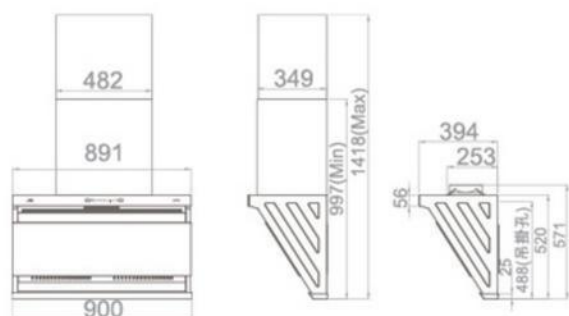

- 揮手即感應控制開關與風速
- 不碰頭、不影響視線造型設計
- 5mm厚黑色強化玻璃，典雅質感
- 易取集油槽，清潔簡單，保養輕鬆
- 延遲排煙180秒，吸淨殘留油煙

尺寸mm(WxDxH)	900x394x520
出風口排風量(m³/min)	20
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	16.6
開關形式	揮手控制/觸控式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	370
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	四極馬達
風力段數	3段
機身材質	玻璃+烤漆鋼板

建議售價 \$18,200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



易取集油槽，輕鬆清潔保養



揮手即感應控制開關與風速

歐化倒T式



JT-1180L
超靜音倒T排油煙機




DC
變頻

低噪音

大排
風量

好拆洗

吸力
集中

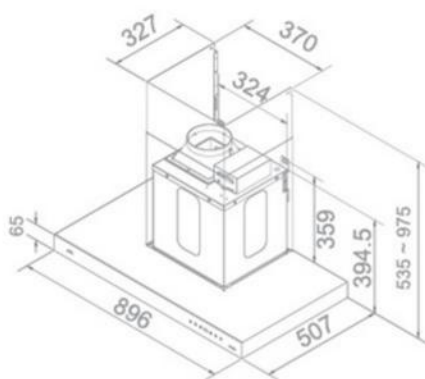

- 貼心風速記憶功能(限風速1~5段)
- 全面環吸分壓盤，快速吸排煙
- DC直流變頻馬達，搭載5段風速與MAX強力排煙
- 不鏽鋼髮絲紋機身，細膩工藝
- 延遲排煙180秒，吸淨殘留油煙
- 超靜音39.5dB，除味運作寧靜無噪空間

尺寸mm(WxDxH)	896x507x394.5
出風口排風量(m³/min)	24.02
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	16.8
開關形式	觸控式
照明設備	1.5Wx2 LED燈
額定功率(W)	178
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	DC直流變頻馬達
風力段數	5段+MAX
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$28,700

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



超低噪音設計



全面環吸分壓盤 清淨守護



專利整流鱗片 排煙不漏接

歐化倒T式



JT-1170MR/1170LR 環吸觸控倒T排油煙機


智慧
偵測

大排
風量

吸力
集中

好拆洗

易清

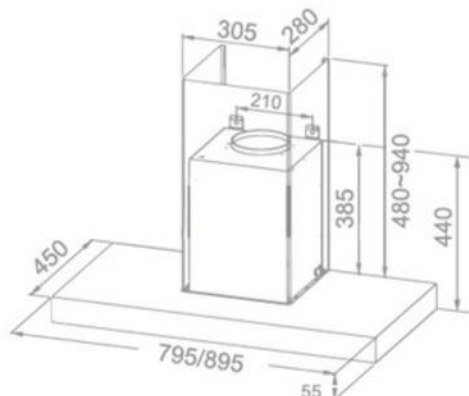

- 任搭各式瓦斯爐，自動調節風速變化
- 二極馬達搭載三段風速，精準運算
- 延遲排煙300秒，吸淨殘留油煙
- 靜音42dB，除味運作寧靜無噪空間
- 易拆裝分壓盤與油切網，清潔最輕鬆

尺寸mm(WxDxH) JT-1170MR：795x450x440

JT-1170LR：895x450x440

出風口排風量(m³/min) 19.8

一米直管熱線式風速計風量(m³/min) 15.26

開關形式 觸控式

照明設備 3Wx2 LED燈

額定功率(W) 380

額定電壓 110V/60Hz

馬達種類 二極馬達

風力段數 3段

機身材質 不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$25,200/25,500

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



全面環吸分壓盤 清淨守護



專利油切網過濾87%油煙



智慧偵測爐火 自動調節風速變化

歐化倒T式




JT-1161L
環吸觸控倒T排油煙機

吸力
集中

好拆洗

易清

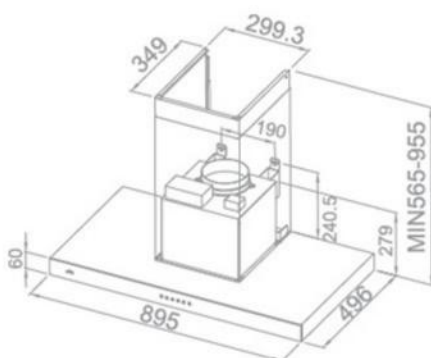

- 空氣力學原理，攏煙範圍大與進煙速度快
- 二極馬達搭載三段風速，排煙強勁
- 觸控式按鍵，風速、照明、延遲排煙與開關
- 高效LED燈，高照明亮度且節能省電
- 延遲排煙120秒，吸淨殘留油煙

尺寸mm(WxDxH)	895x496x279
出風口排風量(m³/min)	18
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	14.5
開關形式	觸控式
照明設備	8W LED燈
額定功率(W)	308
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 **\$18,900**


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



全面環吸分壓盤清淨守護



一體成型無接縫排煙區不卡垢

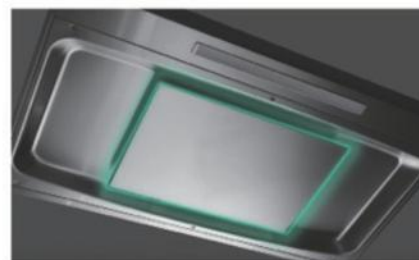


攏煙路徑上之油污凝結屬正常現象，建議烹煮後清潔擦拭，避免油垢積累

JT-1160L 環吸倒T排油煙機

吸力
集中

好拆洗

易清

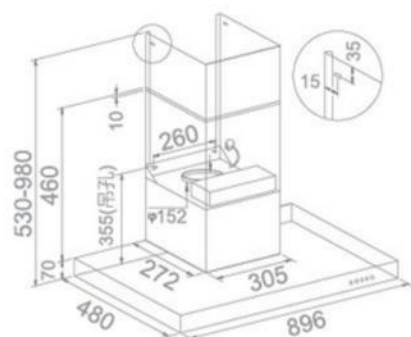

- 全面環吸分壓盤，快速吸排煙
- 多翼式雙吸馬達，有效增加吸煙範圍
- 中置雙層氣密式風箱，降低馬達噪音
- 二極馬達搭載三段風速，排煙強勁
- 5W LED燈，高照明亮度且節能省電

尺寸mm(WxDxH)	896x480x425
出風口排風量(m³/min)	18.56
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	14.6
開關形式	按鍵式
照明設備	5W LED燈
額定功率(W)	325
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋


建議售價 **\$13,700**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1115L 倒T排油煙機

好拆洗

易清

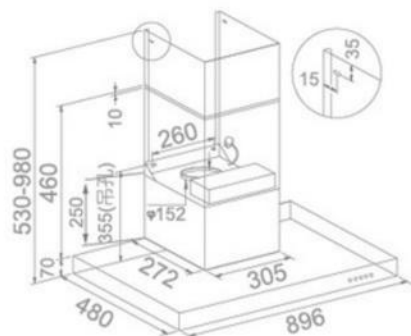

- 低中高三段風速，適用各式料理需求
- 歐式濾網，輕鬆拆卸，方便好清理
- LED燈光，高照明亮度且節能省電
- 吸排油煙效果強，免電熱除油、水洗
- 二極高速增壓馬達，排煙強勁

尺寸mm(WxDxH)	896x480x320
出風口排風量(m³/min)	18.04
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	16.2
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	325
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 **\$10,900**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

隱藏式



JT-1830XS/1830M 環吸全隱藏式排油煙機

小宅
首選

全隱藏

吸力
集中

好拆洗

易清



· 全隱藏式質感外觀，空間利用最大化

尺寸mm(WxDxH) JT-1830XS : 525x308x306

JT-1830M : 733x308x306

櫥櫃開孔尺寸mm(WxD) JT-1830XS : 500x283

JT-1830M : 700x283

出風口排風量(m³/min) JT-1830XS : 15

JT-1830M : 15.5

一米直管熱線式風速計風量(m³/min) JT-1830XS : 13.5

JT-1830M : 14.5

開關形式 按鍵式

照明設備 5W LED燈

額定功率(W) 300

額定電壓 110V/60Hz

馬達種類 二極馬達

風力段數 3段

機身材質 不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$8,700/9,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



環吸排煙技術加大排煙面積



磁吸式輔助把手型分壓盤




三段風速依料理屬性任搭



JT-1831M/1831L
隱藏式環吸排油煙機

即將上市NEW

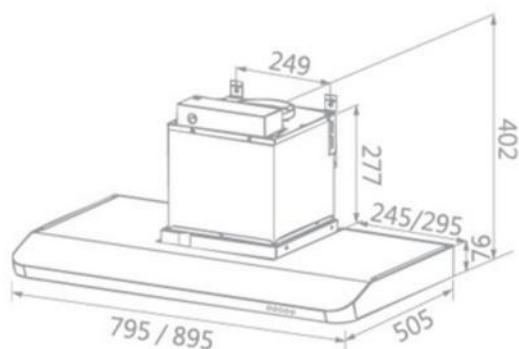

吸力
集中

好拆洗

易清

- 全面環吸分壓盤，快速吸排煙
- 不鏽鋼髮絲紋機身，細膩工藝
- 二極馬達搭載三速風速，精準運算
- 易拆裝分壓盤，清潔最輕鬆
- 高效LED燈，高照明亮度且節能省電

尺寸mm(WxDxH) JT-1831M：795X505X402
JT-1831L：895X505X402

出風口排風量(m³/min)	18.5
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	13.66
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	306
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$14,200/14,600

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

隱藏式

JT-1859M/1859L DC直流變頻隱藏式排油煙機




DC
變頻

大排
風量

低噪音

易清

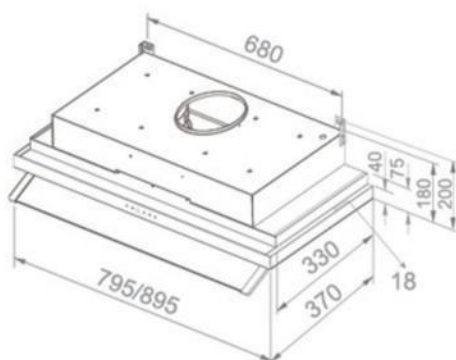

- TURBO強力加速，瞬間排出大量油煙
- 無邊框觸控式面板，品味不凡
- 延遲排煙90秒，吸淨殘留油煙
- 24cm鋁質渦輪風葉，耐高溫、高速運轉不振動
- 風箱封邊細緻加工，不易滴油、刮傷手部

尺寸mm(WxDxH) JT-1859M : 795x370x180
JT-1859L : 895x370x180


出風口排風量(m³/min)	23
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	18.5
開關形式	觸控式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	255
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	DC直流變頻馬達
風力段數	5段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$16,200/16,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1839M/1839L 玻璃觸控隱藏式排油煙機

易清

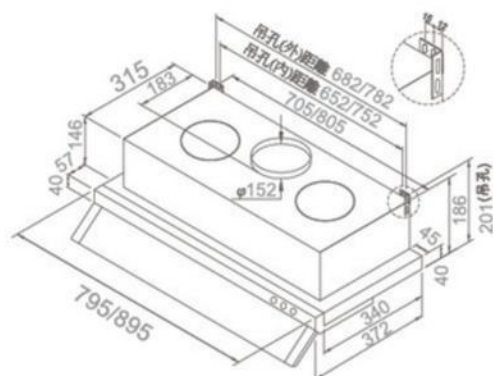

- 側板4cm完美比例，櫥櫃適用度高
- 二極高速增壓馬達，排煙強勁
- 24cm鋁質渦輪風葉耐高溫，高速運轉不振動
- 抽拉式擋煙板，油煙OUT，收納IN
- 延遲排煙180秒，吸淨殘留油煙

尺寸mm(WxDxH) JT-1839M : 795x372x186
JT-1839L : 895x372x186


出風口排風量(m³/min)	18
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	12.6
開關形式	觸控式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	376
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$10,700/11,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1833M/1833L 隱藏式排油煙機

大排
風量

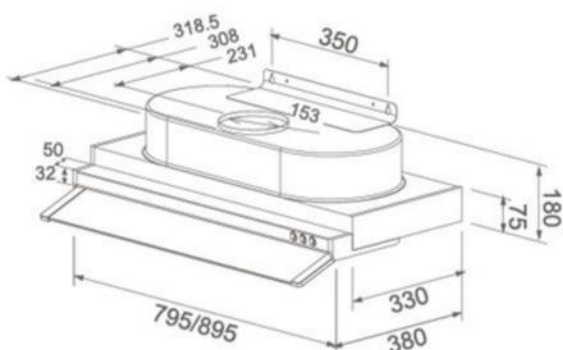

- 搭載渦輪增壓系統，吸力強勁不漏接
- TURBO強力加速，瞬間排出大量油煙
- 機體風箱封邊細緻加工，不易滴油、刮傷手部
- 二極高速增壓馬達，排煙強勁
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易

尺寸mm(WxDxH) JT-1833M : 795x380x180
JT-1833L : 895x380x180

出風口排風量(m³/min)	17.3
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	15.2
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	270
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋


建議售價 \$9,100/9,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-138S/139S 隱藏式排油煙機

超值
首選

易清

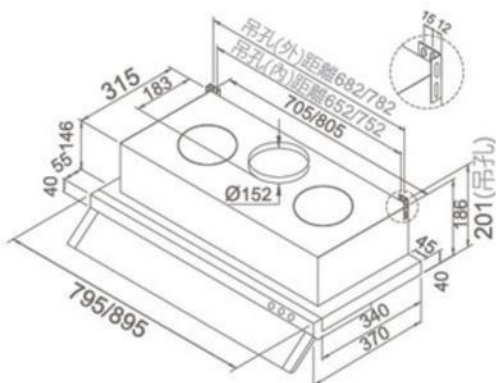

- 隱藏式機體、超薄前飾板，完美搭配
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易
- 側板與前飾板4cm完美比例，適用度高
- 抽拉式擋煙板，有效阻擋油煙溢散

尺寸mm(WxDxH) JT-138S : 795x370x186
JT-139S : 895x370x186

出風口排風量(m³/min)	15
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	13.2
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	263
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	四極馬達
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$7,000/7,100


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

隱藏式

JT-1681MW/1681LW 隱藏式排油煙機



超值
首選

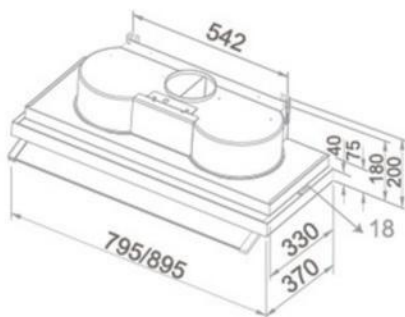

- 翹翹板按壓式強化玻璃擋煙板，未使用時完全隱藏
- 無邊框4cm黑色玻璃前飾板，品味不凡
- 側板4cm完美比例，櫥櫃適用度高
- 24cm鋁質渦輪風葉，耐高溫、高速運轉不振動
- 雙渦輪扇葉+雙馬達搭配，排煙強勁

尺寸mm(WxDxH)	JT-1681MW : 795x370x180 JT-1681LW : 895x370x180
出風口排風量(m³/min)	16.1
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	13.5
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	160
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白

建議售價 \$7,400/7,500

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1820M/1820L 全隱藏式排油煙機




全隱藏

易清



(此產品不含門板)

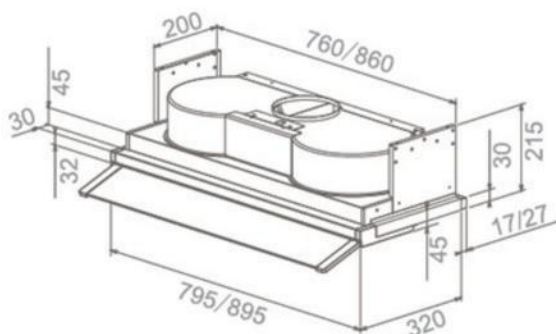

- 無按鍵設計，強化玻璃擋煙板控制開關、變速、照明
- 雙馬達搭配雙渦輪風葉，吸力強勁
- 智慧型自動電熱除油，關機後自動開啟電熱除油
- 電熱除油完畢再延遲排煙60秒，吸淨殘留油煙
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易

尺寸mm(WxDxH)	JT-1820M : 795x320x215 JT-1820L : 895x320x215
出風口排風量(m³/min)	16.3
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	13.6
開關形式	無按鍵式/擋煙板控制
照明設備	LED燈
額定功率(W)	160
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白


建議售價 \$7,800/8,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-138/139 隱藏式排油煙機

超值
首選

易清

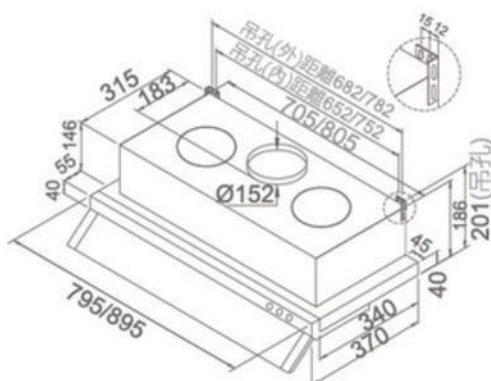

- 隱藏式機體、超薄前飾板，櫥櫃完美搭配
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易
- 側板與前飾板4cm完美比例，適用度高
- 抽拉式擋煙板，輕鬆抽取，阻擋油煙溢散
- 延遲排煙30秒，吸淨殘留油煙

尺寸mm(WxDxH)	JT-138 : 795x370x186 JT-139 : 895x370x186
出風口排風量(m³/min)	15
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	13.2
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	263
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白


建議售價 \$6,400/6,600

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1870/1880/1890 隱藏式排油煙機



超值
首選

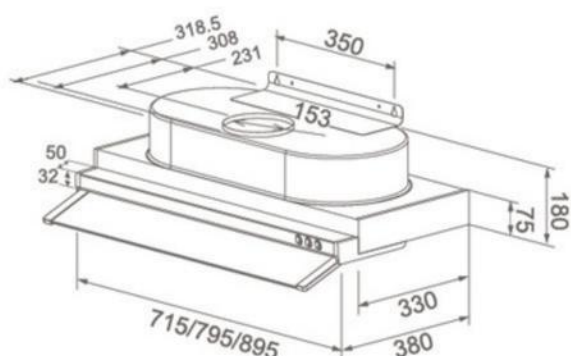

- 隱藏式機身、鋁合金超薄前飾板，櫥櫃完美搭配
- 強化玻璃擋煙板易收拉，好清洗
- LED燈光，高照明亮度且節能省電
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易

尺寸mm(WxDxH)	JT-1870 : 715x380x180 JT-1880 : 795x380x180 JT-1890 : 895x380x180
出風口排風量(m³/min)	15.7
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	14.5
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	160
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白

建議售價 \$6,600/6,700/7,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

隱藏式




JT-1860
隱藏式排油煙機



小宅
首選

- 小空間廚房專用機種
- 隱藏式機身、鋁合金超薄前飾板，櫥櫃完美搭配
- 強化玻璃擋煙板易收拉，好清洗
- LED燈光，高照明亮度且節能省電

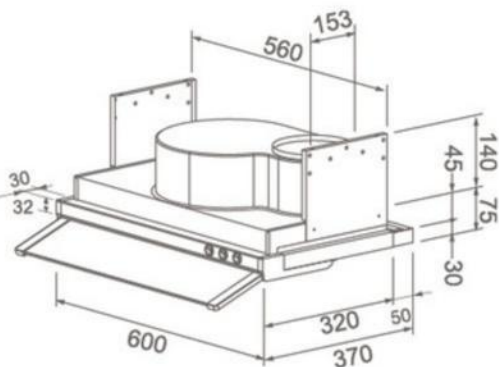

尺寸mm(WxDxH)	600x370x215
出風口排風量(m³/min)	12.7
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	10.3
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	105
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白

建議售價 \$6,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

隱藏式




JT-1680/1690
隱藏式排油煙機



超值
首選

- 隱藏式機體，櫥櫃更具整體性
- 強化玻璃擋煙板易收拉，好清洗
- LED燈光，高照明亮度且節能省電
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易

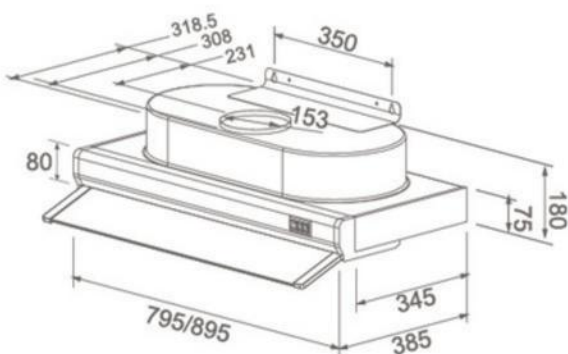

尺寸mm(WxDxH)	JT-1680 : 795x385x180
	JT-1690 : 895x385x180

出風口排風量(m³/min)	16
----------------	----

一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	14.5
----------------------	------

開關形式	按鍵式
------	-----

照明設備	LED燈
------	------

額定功率(W)	160
---------	-----

額定電壓	110V/60Hz
------	-----------

風力段數	2段
------	----

機身材質	烤漆白
------	-----

建議售價 \$6,400/6,600


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

斜背式

JT-1735M/1735L 直吸斜背式排油煙機

大排
風量

易清

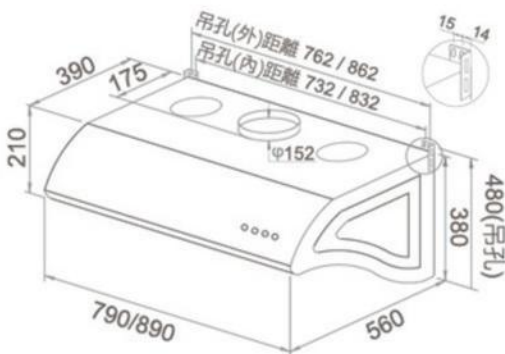

- 二極高速Turbo增壓馬達，超強吸力
- 雙層上下吸風口，快速吸排油煙
- 誘導式面板設計，加大集煙量
- 10W LED燈，高照明亮度且節能省電
- 一體成型不鏽鋼集油槽，取放好Easy
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易

尺寸mm(WxDxH)	JT-1735M : 790x560x380 JT-1735L : 890x560x380
出風口排風量(m³/min)	22.72
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	14.4
額定功率(W)	330
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段+TURBO
機身材質	不鏽鋼


建議售價 \$7,700/7,800

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1710M/1710L 斜背式排油煙機

大排
風量

排風佳

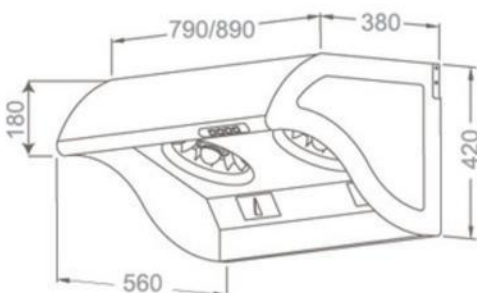

- 28cm渦輪大風葉+大風胃，排煙加倍
- 斜背深罩式煙罩，油煙集中不亂竄
- 低、高、TURBO三段風速選擇
- LED燈光，高照明亮度且節能省電
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易

尺寸mm(WxDxH)	JT-1710M : 790x560x420 JT-1710L : 890x560x420
出風口排風量(m³/min)	20.9
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	15.7
額定功率(W)	250
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼

建議售價 \$9,100/9,200


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

斜背式

JT-1700(S)/1700(M)/1700(L) 斜背式排油煙機

大排
風量

易清

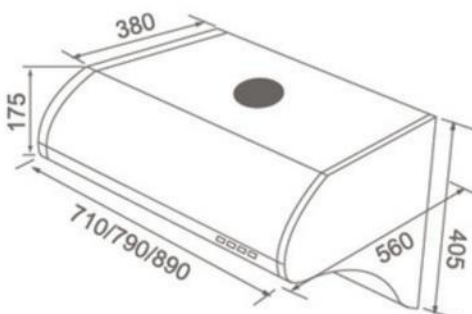

- 吸排油煙效果強，免電熱除油、水洗
- 二極高速增壓馬達，排煙強勁
- TURBO增壓功能，超強吸力
- 深罩設計，煙霧集中，不易外散
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易

尺寸mm(WxDxH)	JT-1700(S) : 710x560x405 JT-1700(M) : 790x560x405 JT-1700(L) : 890x560x405
出風口排風量(m³/min)	16.9
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	14.2
額定功率(W)	315
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼


建議售價 \$8,000/8,100/8,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1991M/1991L 斜背式排油煙機

大排
風量

排煙佳

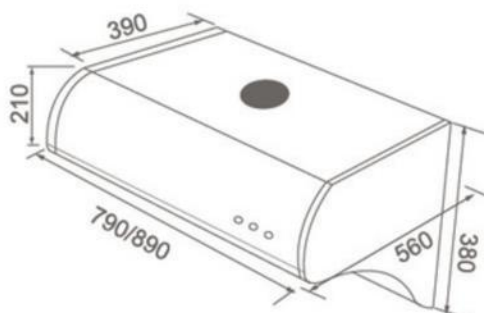

- 煙罩加深，集煙、排煙效果佳
- 最新科技低音頻，低噪音，烹調舒適
- 雙渦輪馬達，吸力強，油煙不漏吸
- 渦輪式風葉，排煙導流更順暢
- 強化玻璃燈片不易破裂，安全有保障
- 不鏽鋼機身與背板，堅固耐用
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易

尺寸mm(WxDxH)	JT-1991M : 790x560x380 JT-1991L : 890x560x380
出風口排風量(m³/min)	17.6
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	15.9
額定功率(W)	190
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼

建議售價 \$7,100/7,200


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

斜背式

JT-1732M/1732L 斜背式排油煙機

安全
設計

易清

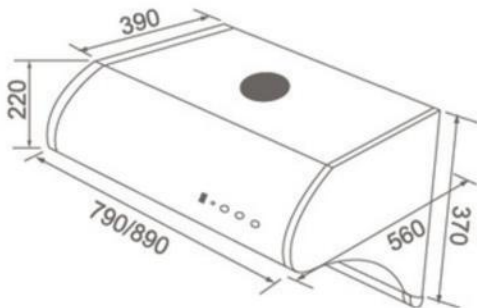

- 隱藏式煙罩，防意外觸碰
- 多翼式風葉，吸力強，低噪音
- 煙罩加深設計，排煙效果更佳
- 大斜背圓弧流線造型，實用與美觀
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易


尺寸mm(WxDxH)	JT-1732M : 790x560x370 JT-1732L : 890x560x370
出風口排風量(m³/min)	14.2
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	13.5
額定功率(W)	220
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼

建議售價 \$6,200/6,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1331S/1331M/1331L 標準型排油煙機

大排
風量

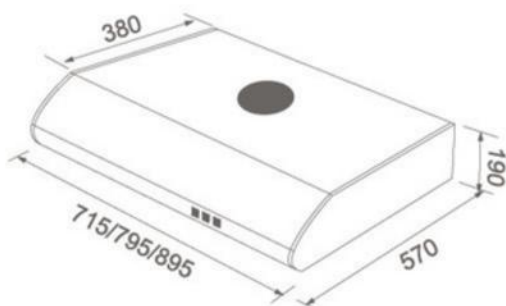

- 內焊工藝設計，造型美觀大方
- 一體成型不鏽鋼面板，易清潔好整理
- 鋁質輕量化渦輪風葉，提高吸煙量與減少馬達異音
- 拋棄式油杯，清潔保養簡易
- LED燈光，高照明亮度且節能省電

尺寸mm(WxDxH)	JT-1331S : 715x570x190 JT-1331M : 795x570x190 JT-1331L : 895x570x190
出風口排風量(m³/min)	21.2
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	16.1
額定功率(W)	190
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼


建議售價 \$5,600/5,800/5,900

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-1202 四呎排油煙機

大排
風量

排煙佳

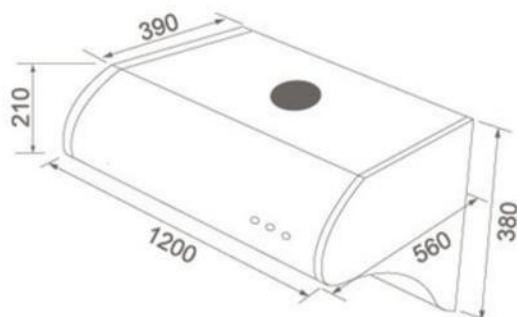


- 超大罩煙區入風口，集煙效果佳
- 28cm渦輪風葉設計，吸煙效果佳
- LED燈光，高照明亮度且節能省電
- 玻璃燈片美觀大方耐高溫
- 不鏽鋼油槽設計，好清理

尺寸mm(WxDxH)	1200x560x380
出風口排風量(m³/min)	20.6
一米直管熱線式風速計風量(m³/min)	17.6
額定功率(W)	230
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼

建議售價 **\$10,900**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-B003 排油煙機同步型加壓排風扇

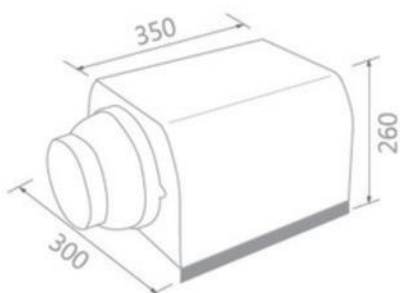

- TURBO增壓馬達，單獨排風或排油煙機連動雙用
- 二極馬達排煙快速，提升輔助排煙
- 適用環境排煙管5m(含)以上或90度彎折3個(含)以上
- 排油煙機適用電壓110V/60Hz
- 喜特麗全系列排油煙機皆適用本產品
- 珍珠白外罩設計，典雅大方
- 多方向安裝，依實際安裝彈性調整

尺寸mm(WxDxH)	350x300x260
入風口	152 mm
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達

建議售價 **\$8,000**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)




熱水器



16L大出水量



天王排超值首選

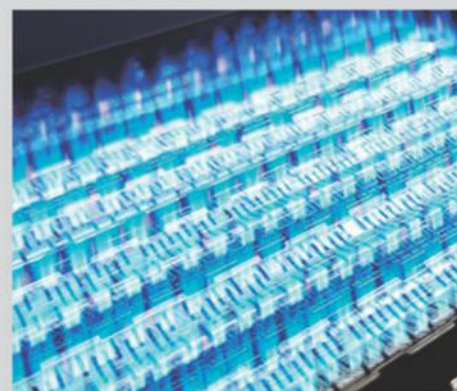

分段火排 兩段三火力

強制排氣式(FE)



JT-H1620 天王排數位恆溫熱水器

即將上市NEW



二級
能效

分段
火排

DC
馬達

經濟
首選

尺寸mm(WxDxH)	350x155x590
熱效率	83% 以上
出水量(溫升25℃)	16L
火排數	6
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	32(LPG)/32(NG1/NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1/NG2)

建議售價 **\$13,000**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-H1220A 天王排數位控溫型熱水器

即將上市NEW



二級
能效

分段
火排

DC
馬達

經濟
首選

尺寸mm(WxDxH)	350x155x590
熱效率	83% 以上
出水量(溫升25℃)	12L
火排數	6
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	24(LPG)/24(NG1/NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1/NG2)

建議售價 **\$10,700**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

- 加大LED數字顯示面板，閱讀不費力
- 防雷擊、防熄火、防空燒、防過熱、防超壓
- 連續使用60分鐘，自動停止運轉設計
- 智能檢修代碼提醒，判讀容易無障礙
- 無氧銅水箱，抗鏽耐用，使用壽命長

- 上強制排氣DC直流變頻馬達，防範一氧化碳中毒
- 水溫水量自動偵測，火力分段模式
- 半封閉式燃燒室，燃燒效率佳
- 輕量化體積設計，減少約10%安裝體積
- LED操作面板控溫35~65℃(JT-H1220A:35~60℃)

- 延長保固限台灣西部地區自來水及家庭用，外島地區、宜蘭、花蓮及台東，不享有全機3年保固
- 3年保固，係依喜特麗公告之保固登錄需求資料，經完整填入且審核資料無誤，方享有延長產品保固期限
- 喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本保固權利

JT-H1652 數位恆溫熱水器

水量伺服器調節 寒流來也不怕

二級
能效智慧
水量分段
火排

尺寸mm(WxDxH)	374x150x608
熱效率	83% 以上
出水量(溫升25℃)	16L
火排數	16
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	33(LPG)/33(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1/NG2)

建議售價 \$18,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-H1332/H1632 數位恆溫熱水器

二級
能效分段
火排

尺寸mm(WxDxH)	JT-H1332 : 374x150x608 JT-H1632 : 374x150x608
熱效率	83% 以上
出水量(溫升25℃)	JT-H1332 : 13L JT-H1632 : 16L
火排數	JT-H1332 : 12 JT-H1632 : 16
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	JT-H1332 : 26(LPG)/26(NG1.NG2) JT-H1632 : 33(LPG)/33(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1/NG2)

建議售價 \$13,300/15,600

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-H1335/H1635 數位恆溫熱水器

限定專賣

二級
能效分段
火排玻璃
面板

尺寸mm(WxDxH)	JT-H1335 : 352x192x582 JT-H1635 : 352x192x582
熱效率	83% 以上
出水量(溫升25℃)	JT-H1335 : 13L JT-H1635 : 16L
火排數	JT-H1335 : 12 JT-H1635 : 16
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	JT-H1335 : 26(LPG)/26(NG1.NG2) JT-H1635 : 33(LPG)/33(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1/NG2)

建議售價 \$14,700/17,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

- 獨特渦輪升溫，快速恆溫微電腦控制
- 水溫水量自動偵測，二段三火力模式
- 防雷擊、防熄火、防空燒、防超壓、防過熱
- 連續使用40分鐘，自動停止運轉設計
- 無氧銅水箱，抗鏽耐用，使用壽命長

- LED操作面板，恆溫控制範圍35~65℃
- 智慧風機學習自動調整瓦斯與空氣量
- 比例閥使用24V超低電壓，預防觸電
- 入水量自動檢測，達3L/min以上使用
- 旁通管設計，防止暫時關水再開啟時被燙傷之風險

屋外式(RF)

JT-H1012/H1212 屋外RF式熱水器



二級
能效



- 銅製水盤，可承受高水壓，不爆裂
- 無氧銅水箱，抗鏽耐用，使用壽命長
- 60秒點火未燃，自動切斷供給瓦斯
- 防空燒、防超壓、防爆燃等安全裝置

尺寸mm(WxDxH)	400x250x710
熱效率	83% 以上
出水量(溫升25℃)	JT-H1012 : 10L JT-H1212 : 12L
火排數	JT-H1012 : 13 JT-H1212 : 15
額定電壓	DC1.5V
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	JT-H1012 : 21(LPG)/21(NG1.NG2) JT-H1212 : 24(LPG)/24(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1/NG2)

建議售價 **\$6,800/7,300**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-H1216 屋外RF式熱水器



二級
能效

加強
抗風



- 新型抗風帽，加強高樓層防風設計
- 銅製水盤，可承受高水壓，不爆裂
- 無氧銅水箱，抗鏽耐用，使用壽命長
- 60秒點火未燃，自動切斷供給瓦斯
- 防空燒、防超壓、防爆燃等安全裝置

尺寸mm(WxDxH)	400x250x800
熱效率	83% 以上
出水量(溫升25℃)	12L
火排數	15
額定電壓	DC1.5V
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	24(LPG)/24(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1/NG2)

建議售價 **\$8,300**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

- 延長保固限台灣西部地區自來水及家庭用，外島地區、宜蘭、花蓮及台東，不享有全機3年保固
- 3年保固，係依喜特麗公告之保固登錄需求資料，經完整填入且審核資料無誤，方享有延長產品保固期限
- 喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本保固權利

瞬熱式



精巧設計

業界最小體積，適用小坪數浴室空間



絕佳外型

月牙白外觀，搭配裝潢典雅高貴



空燒防護

智慧偵測無水自動停止加熱



安全保障

主控制電路板，漏電自動斷電保護



高效供應

即開即熱，熱水不用等待，沐浴最舒適



高溫斷電

逾75°C自動斷電，超溫保護



耐壓裝置

加熱體水電分離，承壓10kg




貼心服務

服務期間，真人客服線上應答

JT-SH500

六段調溫瞬熱式電熱水器

小宅
首選

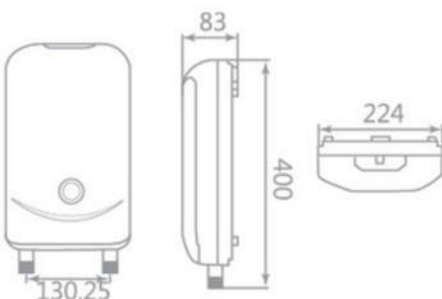

- 即開即熱，熱水無需等待
- 智慧防空燒設計
- 超溫、漏電自動斷電保護
- 精巧體積，適合小坪數浴室空間

注意事項：

- 1.請務必加裝「接地線」以確保安全
- 2.請於安裝線路處加裝「漏電斷路器」以確保安全

尺寸mm(WxDxH)	224x83x400
電壓	單相220V
電流	45A
電功率	10kW
適用水量	0.3~3kg f/cm ²
專用迴路線徑	10mm ²
溫度設定	旋鈕設定共6段
機體淨重(kg)	3
配件	蓮蓬頭1組

建議售價 \$6,300

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-EH108DD/EH112DD/EH115DD 儲熱式電能熱水器



備註：
適用人數請依實際使用情形為準
立式需另增加腳架高度165mm
直掛式安裝，下方請預留600mm(含)以上空間

建議售價 \$10,500/11,200/12,700

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

四級
能效

內桶
保固

食品級
用料

機體尺寸(直徑x高)mm	JT-EH108DD : $\varnothing 405 \times 565$ JT-EH112DD : $\varnothing 405 \times 742$ JT-EH115DD : $\varnothing 405 \times 895$
安裝方式	直掛式
消耗功率	JT-EH108DD : 6kW JT-EH112DD/EH115DD : 4kW
容量(加侖/公升)	JT-EH108DD : 8G/31L JT-EH112DD : 12G/45L JT-EH115DD : 15G/57L
適用人數	JT-EH108DD/EH112DD : 1~2人 JT-EH115DD : 2~3人
供電相別	單相
額定電壓	220V/60Hz
額定電流	4kW/18A ; 6kW/27A
出水口位置	下方
冷熱水管直徑	1/2"
漏電斷路器	2P30A
排汙口直徑	1"
洩壓閥	0.6MPa(6kg/cm ²)

JT-EH108DDH/EH112DDH/EH115DDH 儲熱式電能熱水器



備註：
適用人數請依實際使用情形為準
立式需另增加腳架高度165mm
臥掛式安裝，下方請預留600mm(含)以上空間

建議售價 \$11,000/11,700/13,200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

四級
能效

內桶
保固

食品級
用料

機體尺寸(直徑x高)mm	JT-EH108DDH : $\varnothing 405 \times 565$ JT-EH112DDH : $\varnothing 405 \times 742$ JT-EH115DDH : $\varnothing 405 \times 895$
安裝方式	橫掛式
消耗功率	JT-EH108DDH : 6kW JT-EH112DDH/EH115DDH : 4kW
容量(加侖/公升)	JT-EH108DDH : 8G/31L JT-EH112DDH : 12G/45L JT-EH115DDH : 15G/57L
適用人數	JT-EH108DDH/EH112DDH : 1~2人 JT-EH115DDH : 2~3人
供電相別	單相
額定電壓	220V/60Hz
額定電流	4kW/18A ; 6kW/27A
出水口位置	下方
冷熱水管直徑	1/2"
漏電斷路器	2P30A
排汙口直徑	1"
洩壓閥	0.6MPa(6kg/cm ²)

- 符合國家檢驗標準，使用最安心
- 水溫設定60~65℃，貼切沐浴需求
- 高溫保護，出水溫高於65℃自動停止
- 過熱保護，溫度高於93℃自動切斷
- 桶內壓力高於0.6MPa(6kg/cm²)，自動洩壓
- 精密逆止安全閥，防止熱水回流

- 空燒控制，無水狀態自動切斷電源
- 漏電電流達30mA，自動切斷電源
- 耐壓1.2MPa(12kg/cm²)，無機體變形與漏水疑慮
- 紅色燈號加熱中；綠色燈號正常運作
- 防水等級IPX4，暢快沐浴免煩惱
- 304不鏽鋼內膽及冷熱水管，經久耐用

電能熱水器

JT-EH120DD/EH130DD/EH150DD 儲熱式電能熱水器

四級
能效內桶
保固食品級
用料

備註：

適用人數請依實際使用情形為準

立式需另增加腳架高度165mm

直掛式安裝，下方請預留600mm(含)以上空間

建議售價 \$15,300/18,400/27,300

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

機體尺寸(直徑x高)mm	JT-EH120DD：Ø470x1006 JT-EH130DD：Ø500x1153 JT-EH150DD：Ø590x1087
--------------	--

安裝方式	立式
------	----

消耗功率	JT-EH120DD/EH130DD：4kW JT-EH150DD：6kW
------	--

容量(加侖/公升)	JT-EH120DD：20G/75L JT-EH130DD：30G/113L JT-EH150DD：50G/189L
-----------	--

適用人數	JT-EH120DD：2~3人 JT-EH130DD：3~4人 JT-EH150DD：5~6人
------	---

供電相別	單相
------	----

額定電壓	220V/60Hz
------	-----------

額定電流	4kW/18A；6kW/27A
------	-----------------

出水口位置	側方
-------	----

冷熱水管直徑	JT-EH120DD/EH130DD：1/2" JT-EH150DD：3/4"
--------	--


漏電斷路器	2P30A
-------	-------

排汙口直徑	1"
-------	----

洩壓閥	0.6MPa(6kg/cm ²)
-----	------------------------------

JT-B999 電熱水器數位恆溫器

限定專賣



- 外接式設計，儲熱、太陽能熱水器皆適用
- 日本三協SANKYO水伺服馬達，精準控制出水溫度
- 輕鬆選擇35~60°C水溫，最快4秒達設定溫度
- 防燙設計，固定出水溫度，防止開水瞬間水溫過高
- 微電腦控制搭配水伺服馬達，精密計算出水溫度
- 不鏽鋼外殼、內部線路防水膠等，多重防水保護裝置

數值係喜特麗研發中心內部實驗數據，
依實際使用環境略有變動

尺寸(WxDxH)mm	120x145x180
-------------	-------------

電壓需求	110V/220V
------	-----------

水管接頭	螺牙皆為1/2" (4分) 規格
------	------------------

建議售價 \$5,500

(本建議售價含安裝；不含耗材及運費)





淨飲水



無儲水桶直出式飲水機



簡約櫥下空間



簡易更換濾芯設計

飲水機




JT-7522
觸控櫥下型飲水機

一級
能效

食品級
用料

漏水
守護

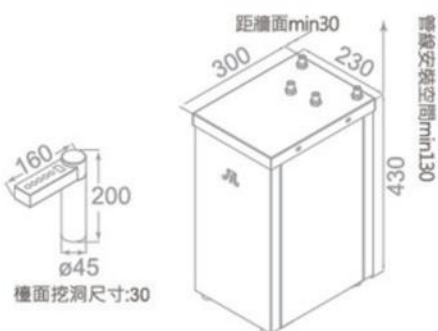

- 藍色冷水或紅色熱水燈號，用水安全
- 直覺式觸控按鍵，人性化操作
- 機械開關控制，過熱保護裝置
- 熱水安全鎖，解鎖後10秒自動上鎖
- 管材符合RoHs規範，飲水無疑慮
- 316不鏽鋼儲水桶、加熱管，健康把關
- 冷熱水出水管食品級矽膠軟管，安裝方便、空間精省
- 穩壓閥，避免水壓差異造成水管爆裂
- 漏水斷路器，吸水膨脹偵測防堵漏水
- 需另購淨水設備，可搭配喜特麗產品

機身尺寸mm(WxDxH)	230x300x430
檯面挖洞尺寸mm	30
熱水消耗功率(W)	750
熱水容量(L)	3.6
檯面龍頭介面	觸控式
額定電壓	110V/60Hz

建議售價 **\$19,200**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



觸控介面搭載紅色燈號-熱水



觸控介面搭載藍色燈號-冷水



配備「穩壓閥」、「漏水斷路器」

JT-WR28 RO淨水器(雙出水水龍頭)



食品級
用料

漏水
防護

淨
飲
水



- 櫥下直立式安裝，節省約52%空間(與現有機型比較)
- 無儲水桶設計，不滋生細菌
- 雙出水模式，飲用、洗滌自由選擇
- RO與PCB (PP棉+活性碳纖維) 雙道濾芯過濾
- 自動清洗，延長濾芯使用壽命
- 無鉛LF認證、304不鏽鋼材質水龍頭
- 內部電磁閥智慧斷水偵測，降低漏水
- 通過SGS檢驗(NPD2320364901)，安心有保障

機身尺寸mm(WxDxH)	137x419x400
檯面挖洞尺寸mm	Ø30
額定電壓	110V~240V/60Hz
第一道濾芯	PCB濾芯
第二道濾芯	RO濾芯
洗滌水流量(L/min)	3.6 ; 日造水量5200L(1300加侖)
飲用水流量(L/min)	1.3 ; 日造水量2000L(500加侖)
飲用水與廢水比例	1 : 0.6

建議售價 \$15,600

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W819001 PCB濾芯



- 適用一般蔬果洗滌
- PP棉 + 活性碳纖維複合濾芯
- 除泥沙、鐵鏽、懸浮物、餘氯及異味
- 改善口感、吸附異色、異味
- 建議8~12個月更換，請依當地水質調整

適用水壓	15-43psi(3kg ± 0.2kg/cm ²)
適用水溫	4-38℃

建議售價 \$2,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W819002 RO濾芯



- 適用家庭飲水
- 孔徑微小之RO滲透膜
- 過濾有機物、重金屬，無雜質飲用水
- 使用約8000公升時更換濾芯，請依使用頻率而定
- 建議12~24個月更換，請依當地水質調整

適用水壓	15-43psi(3kg ± 0.2kg/cm ²)
適用水溫	4-38℃

建議售價 \$4,500

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)


淨水器

JT-WR10 五道式RO淨水器

限定專賣



漏水
守護



- 五道式過濾五重保障
- 逆滲透過濾細菌、重金屬
- 全機採用快拆濾芯，更換容易
- 管線採用NSF標準材料且達食用標準
- 通過SGS檢驗、安心有保障
- 防漏雙重保障，穩壓閥與漏水斷路器

· 搭配濾芯：

2W799001 PP 5 μ 濾芯
2W799005 顆粒活性炭濾芯
2W799006 PP 1 μ 濾芯
2W799007 小T銀添顆粒活性炭濾芯
2W799008 RO膜濾芯(參閱型錄82頁至83頁)

機身尺寸mm(WxDxH)	260x430x430
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	30
儲水桶容量(L)	7.95

建議售價 \$13,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-WR05 五道式淨水器



漏水
守護



※ 可另購 2W73C001 鵝頸龍頭。
通過 NSF 檢驗，安全有保障。
建議售價：1,900元 (本建議售價
不含安裝、耗材及運費)

- 五道式過濾五重保障
- 去除水中有害化學物質、餘氯、異味
- 濾材採用NSF標準材料且達食用標準
- 通過SGS檢驗、安心有保障
- 防漏雙重保障，穩壓閥與漏水斷路器


· 搭配濾芯：

2W799008 RO膜濾芯
2W799009 PP 5 μ 濾芯
2W799010 顆粒活性炭濾芯
2W799011 碳棒5 μ 活性炭濾芯
2W799012 小T顆粒活性炭濾芯(參閱型錄83頁)


機身尺寸mm(WxDxH)	350x215x440
儲水桶尺寸mm(直徑xH)	Ø230x420
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	30
儲水桶容量(L)	12.11

建議售價 \$8,800

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

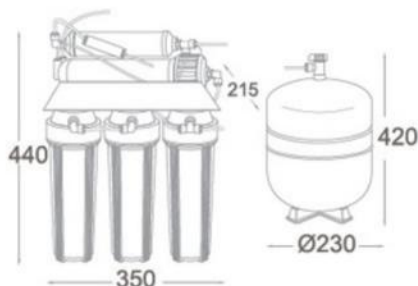

JT-W360 三道式淨水器



- 不插電、不排廢水，經濟環保淨水器
- 自來水隨開即濾
- 三道式過濾，三重保障
- 濾芯通過NSF檢驗，飲水安全有保障
- 去除水中較粗的污泥與沉澱物
- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除大腸菌、結核菌與過濾水管紅鏽
- 搭配濾芯：
2W799001 PP 5 μ 濾芯
2W799003 中空絲膜碳纖濾芯
2W799005 顆粒活性炭濾芯(參閱型錄82頁)

建議售價 \$9,500

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-W100 單道式淨水器

限定專賣



- 不插電、不排廢水，經濟環保淨水器
- 自來水隨開即濾
- 濾芯通過NSF檢驗，飲水安全有保障
- 體積小、安裝簡單、濾芯快速拆卸
- 採用韓國Kertech中空絲膜濾芯
- 吸附水中有害物質及餘氯、除鉛
- 有效去除0.1 μ m-0.01 μ m以上顆粒
- 搭配濾芯：
2W799003 中空絲膜碳纖濾芯(參閱型錄82頁)

建議售價 \$6,700

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799001 PP 5μ濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 高效能PP過濾材質
- 去除水中較粗的污泥與沉澱物，適用於第一道過濾
- 一般使用約1500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$350

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799002 樹脂濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 有效降低水垢產生，鈣鎂等物質含量減少，達到軟水效果
- 一般使用約1500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$600

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799003 中空絲膜碳纖濾芯



- 採用韓國Kertech中空絲膜濾芯
- 有效去除0.1μm-0.01μm以上顆粒
- 去除大腸菌、結核菌...等細菌，並過濾水管紅鏽
- 一般使用約7500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$4,300

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799004 碳纖維濾芯



- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除自來水中的餘氯、戴奧辛...等
- 較顆粒活性炭更快的吸附速率、較長使用壽命
- 一般使用約7500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$2,300

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799005 顆粒活性炭濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除自來水中的餘氯、戴奧辛...等
- 一般使用約3000公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$450

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799006 PP 1μ濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 高效能PP過濾材質
- 去除水中沉澱物，適用第三道過濾
- 一般使用約1500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$350

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799007 小T銀添顆粒活性炭濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 吸附水中有害化學物質及餘氯、除鉛
- 一般使用約4000公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$1,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799008 RO膜濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 採用優質RO膜片
- 逆滲透過濾材質
- 過濾細菌與重金屬
- 有效降低水中鹽類(如鈣、鎂)、化學殘留物質等
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$1,900

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799009 PP 5μ濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 高效能PP過濾材質
- 去除水中污泥與沉澱物
- 一般使用約1500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799010 顆粒活性炭濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除自來水中的餘氯、戴奧辛...等
- 一般使用約3000公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$360

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799011 碳棒 5μ活性炭濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除自來水中的餘氯、戴奧辛...等
- 過濾孔徑小，過濾效果佳
- 一般使用約4500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

2W799012 小T顆粒活性炭濾芯



- 高效能顆粒活性炭過濾材質
- 有效吸附水中有害物質、自來水餘氯與異味等
- 阻菌並改善口感
- 一般使用約4000公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38℃

建議售價 \$400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)





嵌入式家電



搭配抽屜式烘碗機 完美廚房風格



電器置放空間 搭載雙插座孔




嵌入式設計 簡約時尚

收納櫃

上掀式電器收納櫃(抽屜型)

**食品級
用料**

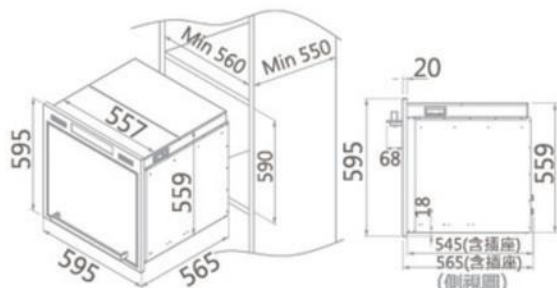

- 電器置放空間，同步搭載雙插座孔
- 304不鏽鋼製托盤，緩衝滑軌滑動順暢
- 黑色強化玻璃上掀門板，溫度耐受高
- 304不鏽鋼髮絲紋面框，時尚好保養
- 雙排風扇裝置，完全排出蒸氣
- 智慧型電子IC控制，自動、手動及停扇供電三種模式


機身尺寸mm(WxDxH)	595x565x595
內部空間尺寸mm(WxDxH)	550x520x350
抽屜內部尺寸mm(WxDxH)	500x460x40
托盤尺寸mm(WxDxH)	520x500x33
挖洞尺寸mm(WxDxH)	560x550x590
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	31(不含電器)內部置放電器 功率總和不得超過1500W(14A)
排風方式	鼓風扇x2
淨重(kg)	33

建議售價 \$28,500

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

上掀式電器收納櫃

**食品級
用料**

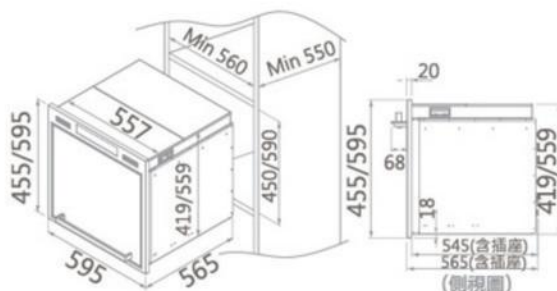

- 可搭配喜特麗上掀門系列或JT-3507Q抽屜式烘碗機

機身尺寸mm(WxDxH)	JT-7620M：595x565x455 JT-7620L：595x565x595
內部空間尺寸mm(WxDxH)	JT-7620M：550x520x290 JT-7620L：550x520x410
托盤尺寸mm(WxDxH)	JT-7620M：515x500x49 JT-7620L：520x500x33
挖洞尺寸mm(WxDxH)	JT-7620M：560x550x450 JT-7620L：560x550x590
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	31(不含電器)內部置放電器 功率總和不得超過1500W(14A)
排風方式	鼓風扇x2
淨重(kg)	JT-7620M：24.5 JT-7620L：27


建議售價 \$22,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

收納櫃



JT-7650L
豪華型收納櫃

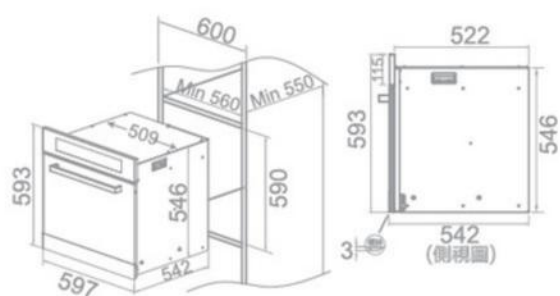

- 橫流扇設計，有效排出蒸氣
- 智慧型自動排氣功能，貼心最方便
- 獨家隱藏式排氣孔，更增美觀
- 無段式門板鉸鍊，使用順手無障礙
- 桶身及托盤不鏽鋼材質，使用壽命長
- 冷光觸控面板，操作簡便

機身尺寸mm(WxDxH)	597x542x593
內部空間尺寸mm(WxDxH)	470x440x385
托盤尺寸mm(WxDxH)	500x450x33
挖洞尺寸mm(WxDxH)	560x550x590
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	16(不含電器)內部置放電器 功率總和不得超過1500W(14A)
排風方式	橫流扇
淨重(kg)	30

建議售價 \$13,700


(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



智慧系統偵測 排氣保溫雙功效



無段式門板鉸鍊 輕鬆開放門板

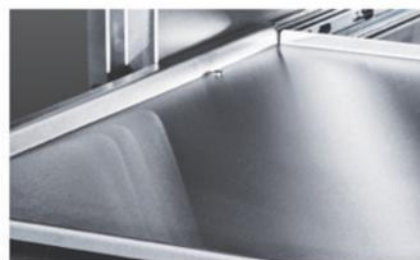

桶身及托盤不鏽鋼設計 不易鏽蝕


上掀門



JT-B698
旗艦型上掀門



- 強化玻璃門板，典雅外觀時尚有型
- 氣壓式連桿組採德國進口氣壓棒，緩衝設計更安全又省力
- 全上掀連桿組，通過一萬次測試，收納簡單便利
- 嵌入式設計，可安裝於高身櫥櫃，完美運用每一處廚房空間



尺寸mm(WxDxH)

596x18x460

安裝尺寸mm(桶寬x隔板距離)

600x445

建議售價 \$10,300

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



德國進口氣壓式連桿組



極簡設計 時尚美學



嵌入式安裝完美運用空間

食品防潮機



JT-7900BL
食品防潮機



商品不含門板



- 嵌門板式設計，可搭配櫥櫃門板顏色變化
- 業界最大容量65公升
- 雙層瓶罐架採用不鏽鋼材質，易取出清洗
- 專用密封條，讓機體更密封效果更好
- 緩衝式滑軌設計

尺寸mm(WxDxH)	297x540x697
毛/淨重(kg)	19.2/18.2(未含門板)
內容積(L)	65
承載重量(kg)	19
額定消耗功率(W)	30
額定電壓	110V/60Hz
籃架材質	不鏽鋼

建議售價 \$15,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



指針式濕度計



緩衝式滑軌設計




收納便利

烤箱



GAA702 烤箱

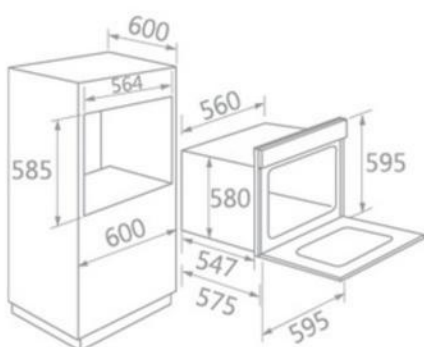

- 8段實用功能選擇，操作簡便
- 高級搪瓷琺瑯內壁，容易清潔
- 旋鈕自動計時蜂鳴器，自動停止計時
- 無段式鉸鏈設計，輕鬆開關門
- 烘烤溫度達250℃，適用各式烹調需求
- 防燙三層玻璃門，不易過熱
- 不鏽鋼材質把手，兼具實用與美感
- 優質冷卻系統，溫度達70℃啟動風扇，降低冷凝作用

機身尺寸mm(WxDxH)	595x575x595
挖洞尺寸mm(WxDxH)	564x600x585
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	2800
安培數(A)	13
面板材質	不鏽鋼
淨重(kg)	34.5
內部容量(L)	70

建議售價 \$14,600

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



業界最大70L 空間靈活運用




智慧烹調功能



特殊防手紋處理

烤箱

JT-EB102 微波烤箱

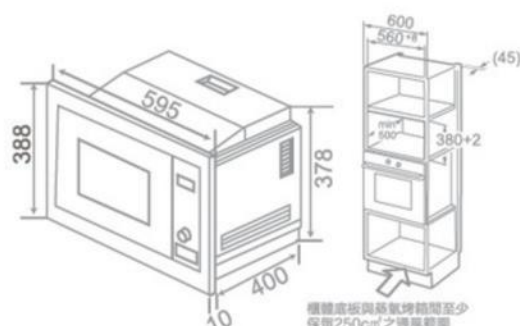

- 全新變頻式設計，高校又節能
- 八組自動烹煮菜單，五星料理美味
- 解凍重量、時間，兩組模式選擇
- 兩段式烹調設定，易操作美味不變
- 鬧鐘定時功能，蜂鳴聲響亮提醒
- 內部不鏽鋼材質，清潔省力材質耐磨
- 簡易旋鈕啟用烹調選單，輕鬆上手
- 嵌入式設計，搭配整體櫥櫃簡約優雅
- 安全鎖功能，防止孩童意外碰觸

機身尺寸mm(WxDxH)	595x410x388
挖洞尺寸mm(WxDxH)	560x500x380
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	1450
淨重(kg)	18.5
內部容量(L)	25


建議售價 \$14,200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-EB113 蒸氣微波烤箱

限定專賣

食品級
用料

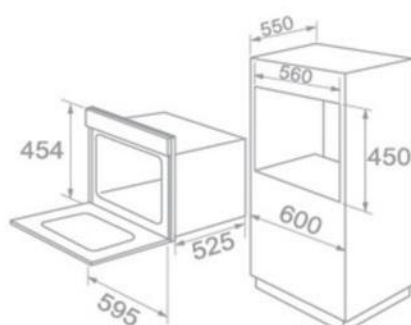

- 360度立體蒸煮技術，原汁原味蒸享受
- 管路蒸氣回收循環功能，減少水凝效應
- 34L大容量，烹飪空間再加大
- 智能散熱及保護設計，降低機器溫度，減少櫥櫃損害
- 兒童安全鎖功能，大大提升廚房安全
- 水箱內置感應器，水位高低易判斷
- 內腔體304不鏽鋼材質，讓您食得安心、用得放心

機身尺寸mm(WxDxH)	595x525x454
挖洞尺寸mm(WxDxH)	560x550x450
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	3100
淨重(kg)	33
內部容量(L)	34

建議售價 \$41,600

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



水龍頭 水槽

多項認證
廚房用水最安心



出水管符合DVGW驗證測試
安全有保障



Neoperl GmbH起泡器
節約用水好幫手



閥芯經NSF、ANSI
與GROUPE CARSO認可
使用壽命長、不易漏水

JT-C821S 不鏽鋼磁化水龍頭

限定專賣



食品級
用料



- 304不鏽鋼材質
- 精密陶瓷閥芯，使用壽命長
- 瑞士Neoperl起泡器，出水綿密
- 除菌效果達88.9%
- 去除蔬果表面農藥，透過373項檢驗
- 蔬果洗滌後冷藏儲存，延長保鮮時間
- 降低水中餘氯含量，提升用水安全
- NSF、墊圈認證...等，生活用水無慮

檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 \$7,700

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-C808S 不鏽鋼可彎曲水龍頭



食品級
用料



- 304不鏽鋼材質
- 360度可任意彎曲龍頭，解決水槽邊角不易清洗
- 出水管嚴選耐用矽膠與彈簧管，不易脆化及產生黏性
- 黑銀流線造型，增添設計質感
- 出水管符合DVGW驗證測試，材料性能與安全有保障
- 瑞士Neoperl起泡器，經SAI Global認證
- 閥芯經NSF、ANSI與GROUPE CARSO認證
- 左右旋轉輕鬆變換，直流、花灑出水雙模式

檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 \$5,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-C809S 不鏽鋼水龍頭

限定專賣



食品級
用料



- 304不鏽鋼材質
- 出水量每分鐘最大可達13公升(依最終安裝環境為準)
- 極簡弧形龍頭設計
- 出水管符合DVGW驗證測試，材料性能與安全有保障
- 瑞士Neoperl起泡器，經SAI Global認證
- 閥芯經NSF、ANSI與GROUPE CARSO認證

檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 \$4,200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

水龍頭



JT-C819
水龍頭




檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 \$3,000

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-C801S
不鏽鋼水龍頭
限定專賣

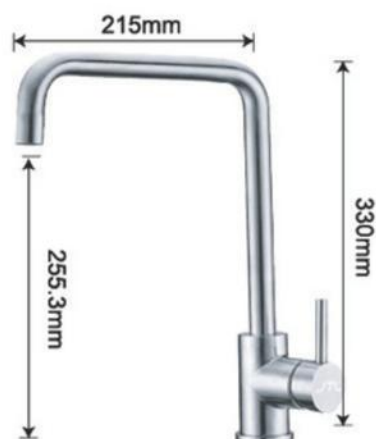

檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 \$4,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-C805S
不鏽鋼水龍頭



檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 \$4,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-C803S
不鏽鋼水龍頭



檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 \$6,800

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-A6015 不鏽鋼水槽

食品級
用料



- 304不鏽鋼材質，抗腐蝕易保養，使用壽命長
- 提籠底部採壓扁線細緻加工，減少刮傷手部風險
- 與下水管密合度高，降低漏水問題
- 太陽紋拋光處理

水槽平面尺寸mm(WxD)	左：295x120 右：140x120
外徑尺寸mm(WxDxH)	760x520x220
內徑尺寸mm(WxDxH)	685x445x220
厚度mm	0.8
配備	提籠(中)、ST滴水籃、消音墊、排水管

建議售價 **\$6,000**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-A6016 不鏽鋼水槽

食品級
用料



- 304不鏽鋼材質，抗腐蝕易保養，使用壽命長
- 提籠底部採壓扁線細緻加工，減少刮傷手部風險
- 與下水管密合度高，降低漏水問題
- 太陽紋拋光處理

水槽平面尺寸mm(WxD)	685x73
外徑尺寸mm(WxDxH)	690x525x220
內徑尺寸mm(WxDxH)	600x410x220
厚度mm	0.7
配備	提籠(中)、ST滴水籃、消音墊、排水管、ST掛籃

建議售價 塑膠提籠：\$5,700 / 不鏽鋼提籠：\$6,500

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-A6017 不鏽鋼水槽

食品級
用料



- 提籠底部採壓扁線細緻加工，減少刮傷手部風險
- 太陽紋拋光處理
- 加大提籠孔，水流順暢無阻礙，清洗方便簡單
- 水槽邊緣厚度達1.0mm，經久耐用

水槽平面尺寸mm(WxD)	左：250x90 右：250x90
外徑尺寸mm(WxDxH)	730x520x220
內徑尺寸mm(WxDxH)	665x455x220
厚度mm	1
配備	提籠(大)、ST滴水籃、消音墊、排水管、ST掛籃

建議售價 塑膠提籠：\$8,600 / 不鏽鋼提籠：\$9,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



JT-A6020R/A6020L

不鏽鋼水槽(左海灣右大槽)/不鏽鋼水槽(右海灣左大槽)

左海灣右大槽



右海灣左大槽



- 提籠底部採壓扁線細緻加工，減少刮傷手部風險
- 太陽紋拋光處理
- 內徑最大化設計，使用空間大
- 加大提籠孔，水流順暢無阻礙，清洗方便簡單
- 水槽邊緣厚度達1.0mm，經久耐用

水槽平面尺寸mm(WxD)	305x95
外徑尺寸mm(WxDxH)	820x520x220
內徑尺寸mm(WxDxH)	750x455x220
厚度mm	1
配備	提籠(大)、ST滴水籃、消音墊、排水管、ST掛籃

建議售價 塑膠提籠：\$7,900 / 不鏽鋼提籠：\$8,700

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-A6021-1

不鏽鋼水槽



- 提籠底部採壓扁線細緻加工，減少刮傷手部風險
- 太陽紋拋光處理
- 加大提籠孔，水流順暢無阻礙，清洗方便簡單
- 水槽邊緣厚度達1.0mm，經久耐用

水槽平面尺寸mm(WxD)	左：260x135 右：260x135
外徑尺寸mm(WxDxH)	830x525x220
內徑尺寸mm(WxDxH)	750x452x220
厚度mm	1
配備	提籠(大)、ST滴水籃、消音墊、排水管、ST掛籃

建議售價 塑膠提籠：\$9,400 / 不鏽鋼提籠：\$10,200

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



f 廚電專家喜特麗



J-0526-J02

喜特麗 JTL



喜特麗國際股份有限公司

總公司 台中市南屯區工業21路23號

TEL:(04)2359-7799 FAX:(04)2359-9878

免付費服務電話 0800-380999

網址 www.e-jtl.com.tw

· 本公司擁有價格變動之權利 版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用
· 本型錄依據原始資料編印，僅供參考，如有變更，請依實物為準
· 料理圖案僅供參考，烹調請以實物為準